



Модельный ряд телеприставок **World Vision T64LAN, T64D, T64M** поддерживает прием цифровых каналов кабельного телевидения в стандарте **DVB-C**, присутствуют два варианта поиска, более лёгкая настройка которая совсем не требует от пользователя действий лишь только в запуске так называемого автоматического поиска каналов, и второй вариант более расширенный это ручной поиск с возможностью ввода частоты вещания, скорости потока и модуляции в ручном режиме с пульта ДУ.

При первом включении телеприставки вас будет приветствовать "**Гид по установке**", где вы сразу сможете запустить автопоиск каналов в выбранном стандарте вещания, либо позже выполнить поиск из главного меню **Установка**.

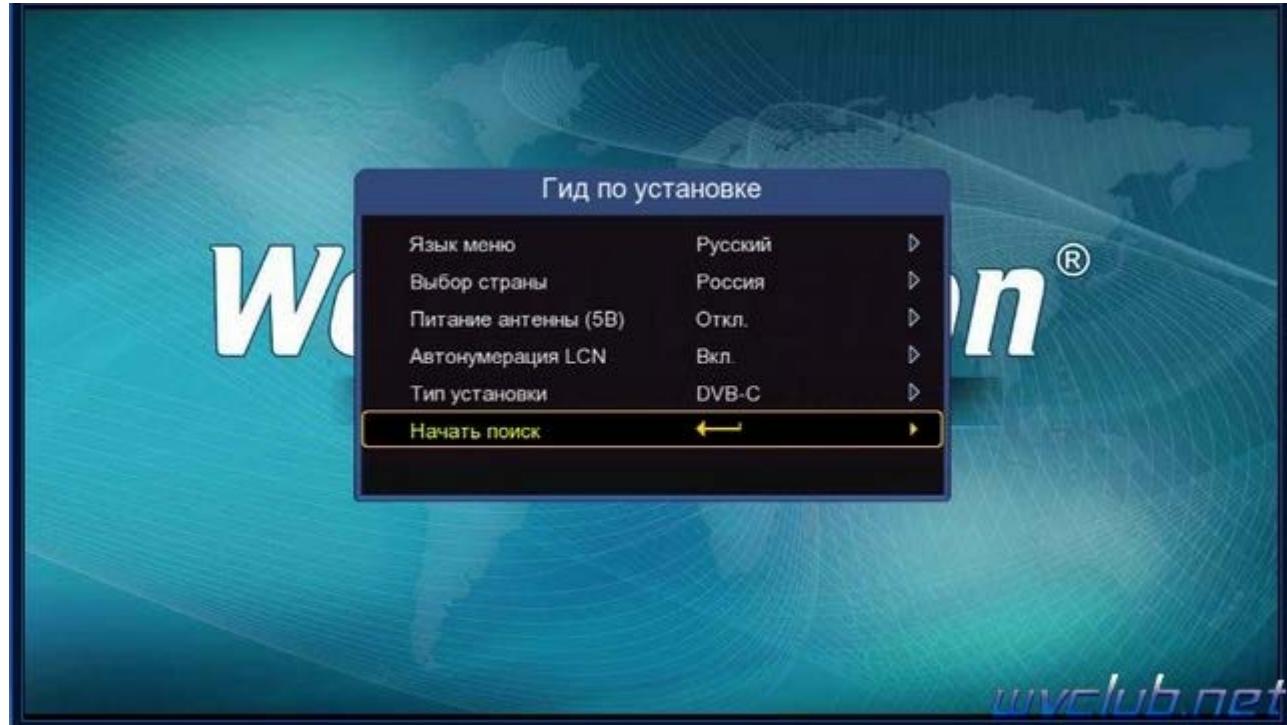

Для автоматического запуска поиска цифровых каналов кабельного телевидения требуется перейти в **MENU - Установка**

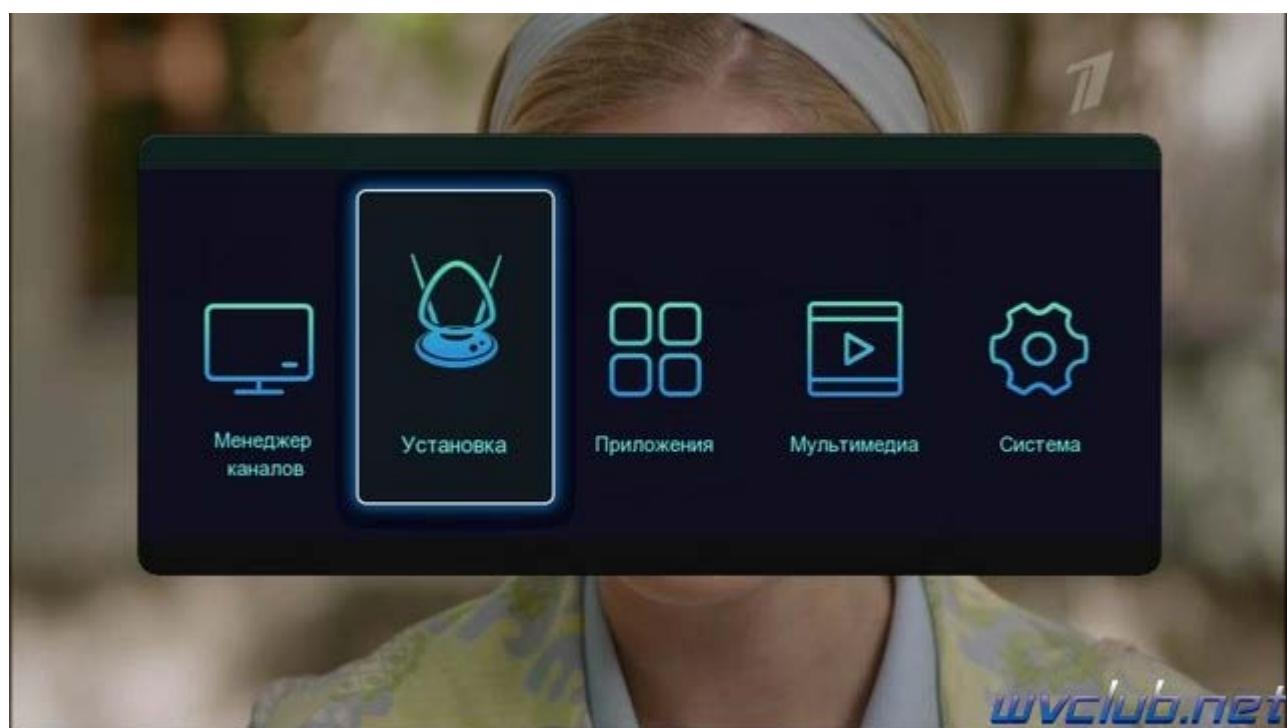

- в строке "Тип установки" нажать **OK** и указать **DVB-C**.

Далее перейти на строку "Автопоиск" и нажать **OK**, далее отложить пульт ДУ в сторону и ожидать успешного окончания поиска с указанием сообщения сколько каналов найдено :

## Автопоиск

Частота 130000KHz Символьная ско... 6875 Kbps QAM: 64QAM

Процесс: 2%

№

ТВ

№

Радио

0

0

Exit Назад

wvclub.net

## Автопоиск

Частота 474000KHz Символьная ско... 6875 Kbps QAM: 64QAM

Процесс: 47%

№

ТВ

№

Радио


- 0001 National Geographic HD
- 0002 Nat Geo Wild HD
- 0003 FOX Life HD
- 0004 FOX HD
- 0005 Jim Jam
- 0006 Russian Music Box

6

0

Exit Назад

wvclub.net

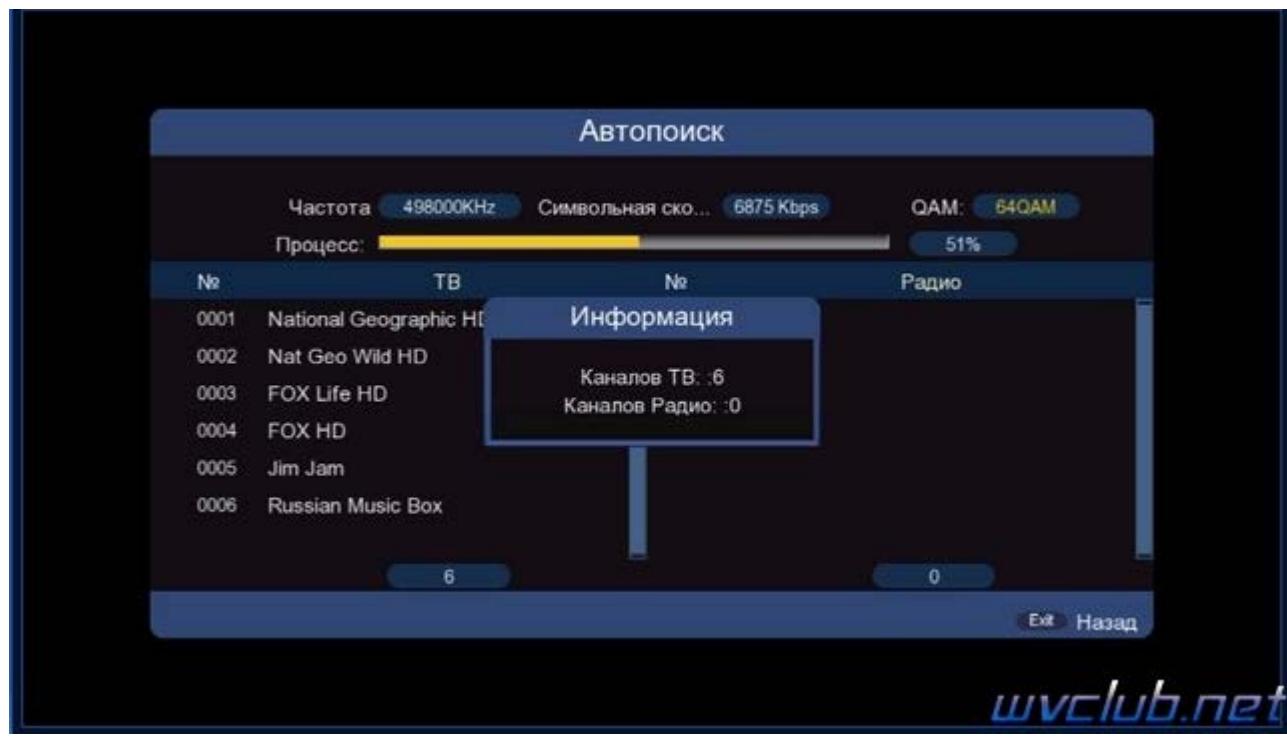

wvclub.net



Если поиск завершился успешно и все каналы вашего кабельного оператора найдены, то переходить к пункту ручного поиска вам не требуется, если каналы не найдены то переходим к второму варианту в режиме "**Ручной поиск**".

Данные частот вещания вы должны узнать на веб странице в сети интернет вашего оператора кабельной сети, либо связаться по телефону с техподдержкой в которой вам подскажут данные частот.

Далее переходим на строку "**Ручной поиск**" и нажимаем **OK**, попадаем в расширенное меню ручного поиска каналов кабельного **ТВ**, рассмотрим подробно каждый из пунктов:



**Частота** (KHz) - возможно вручную с пульта набрать требуемую частоту вещания кабельного оператора.


**Символьная скорость** - (скорость передачи символов) число символов цифрового сигнала на выходе модулятора, передаваемых в единицу времени, симв/с.


**Модуляция** - в DVB-C (VHF/UHF) используется QAM: 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM или 256-QAM

**Начать поиск** - данный пункт активирует поиск, будет произведен только по указанной частоте.

**OK** - Ввод (активация пунктов редактора).


**EXIT** - Выход из меню поиска.

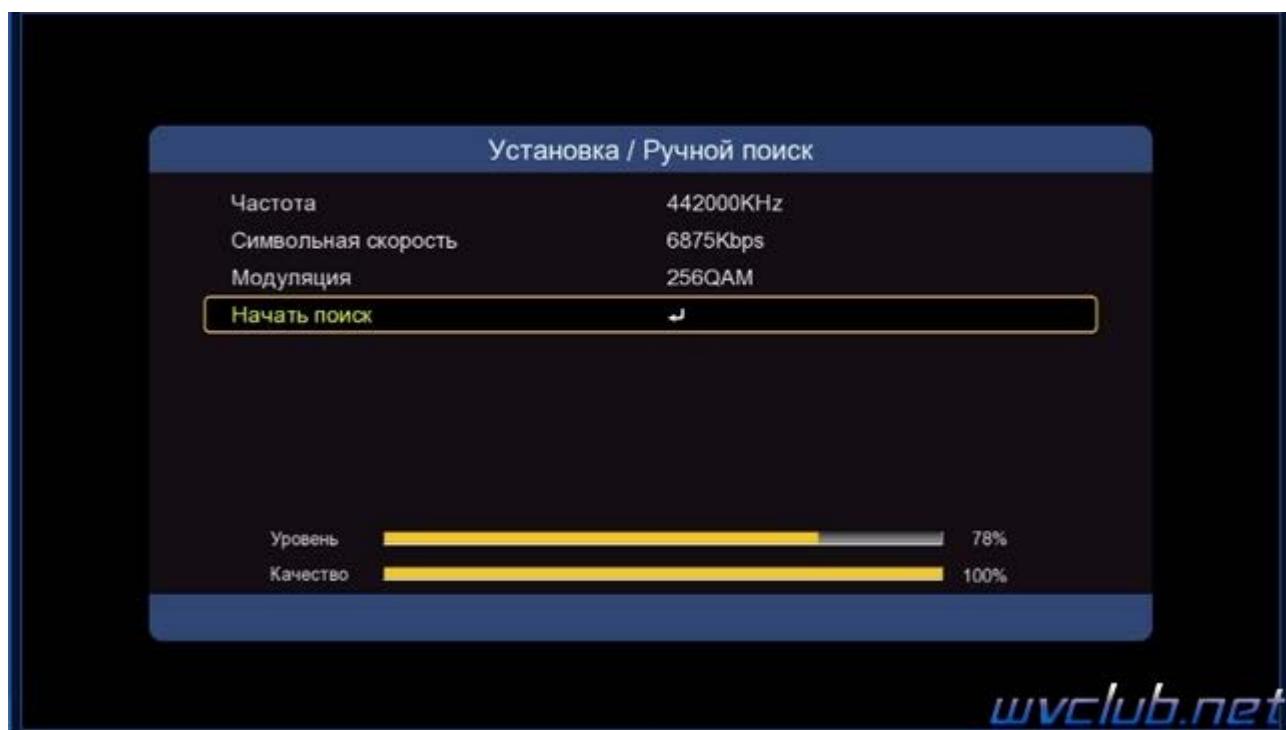

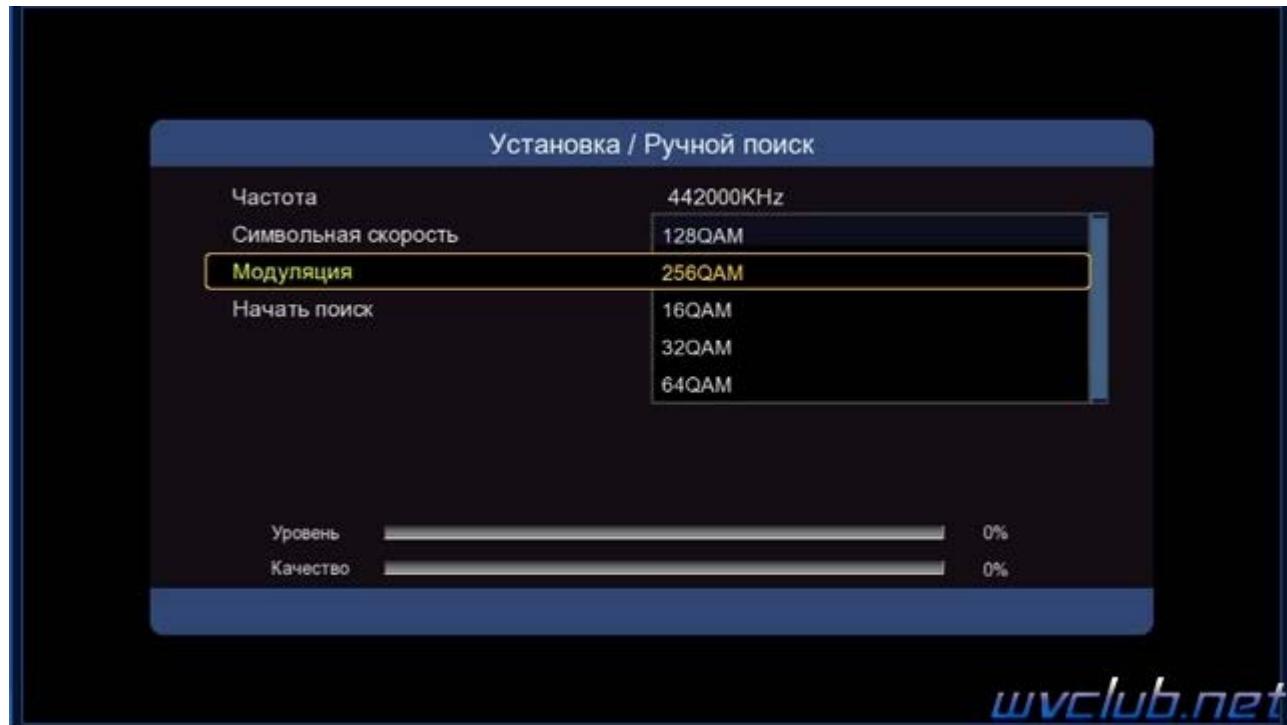


Обращаю ваше внимание на строку Сетевой поиск в предыдущем меню, должна быть в положении включено.


**Сетевой поиск** - можно активировать если ваш провайдер вещает в поток таблицу **NIT**, содержащую информацию о параметрах частот других транспортных потоков сети. В данном случае хватит указания одной из рабочих частот **DVB-C** и активировать функцию сетевого поиска, при этом все остальные частоты, а соответственно и каналы будут найдены автоматически.

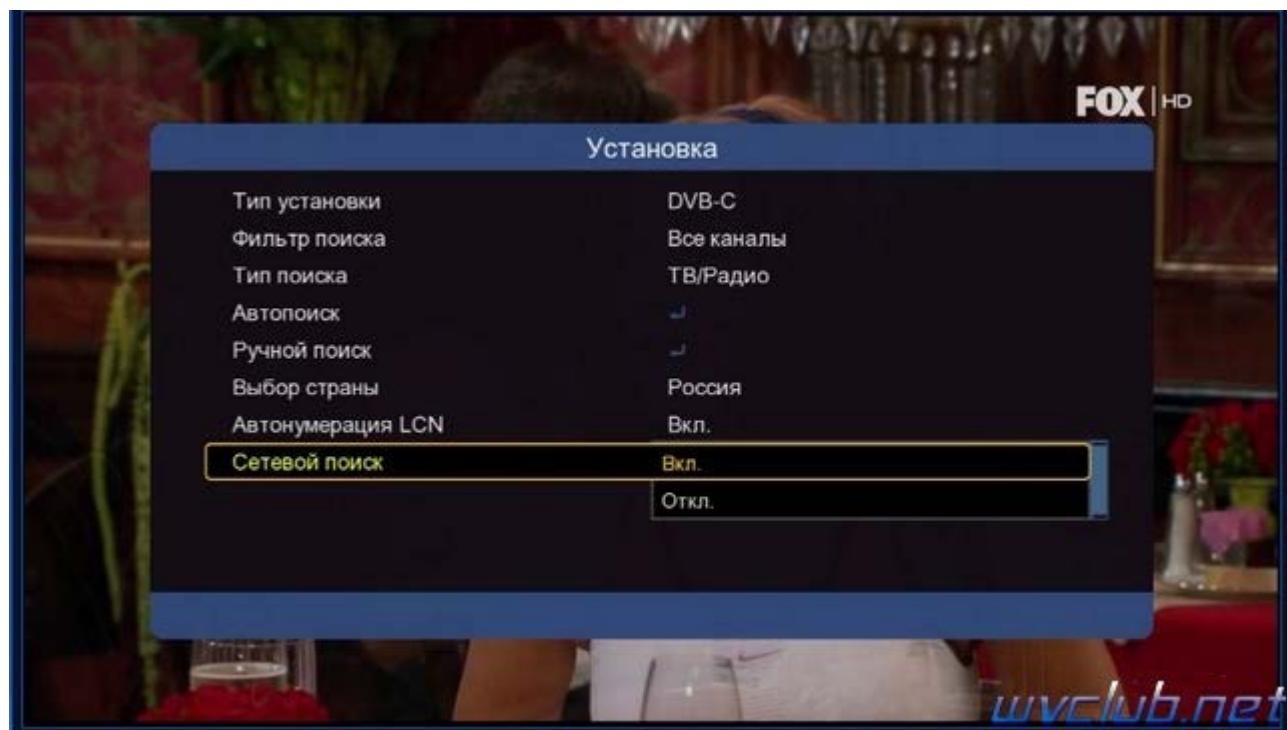

**Автонумерация LCN** - Принудительное размещение каналов в порядке номеров, присвоенных оператором. Задается на передающей стороне.

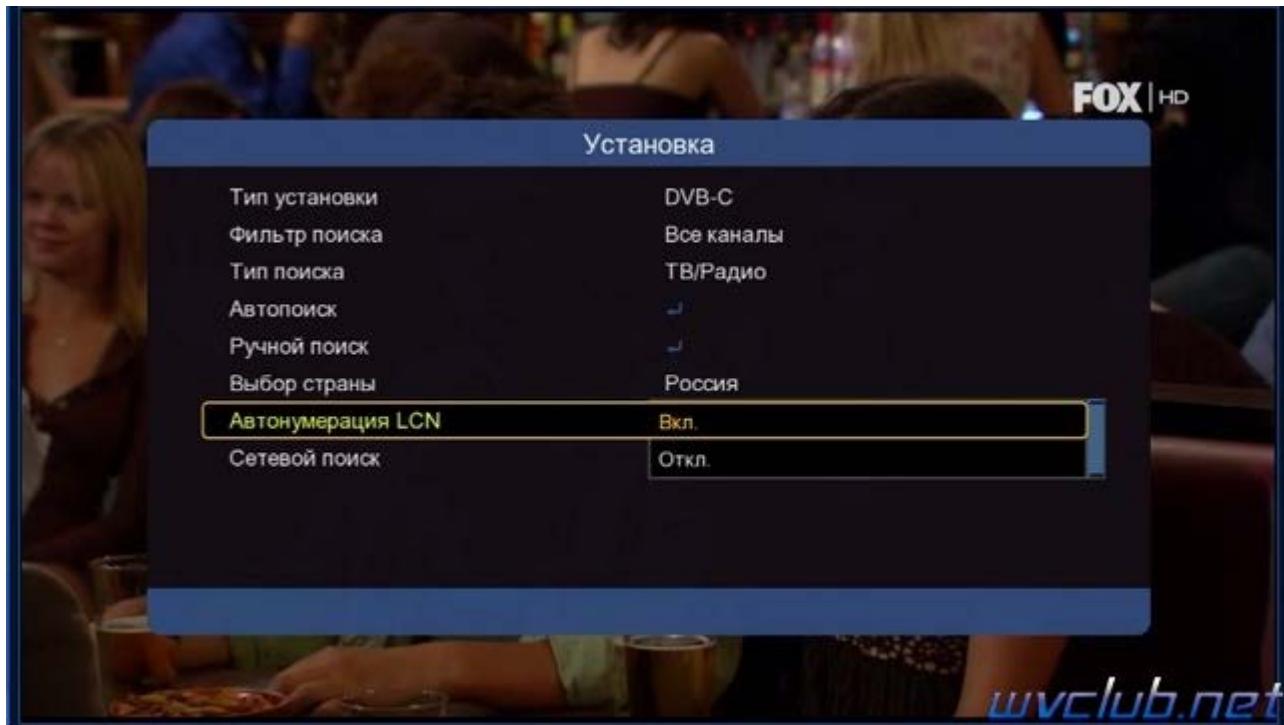

Для старта поиска каналов в строке **Начать поиск** следует нажать кнопку **OK** пульта ДУ.

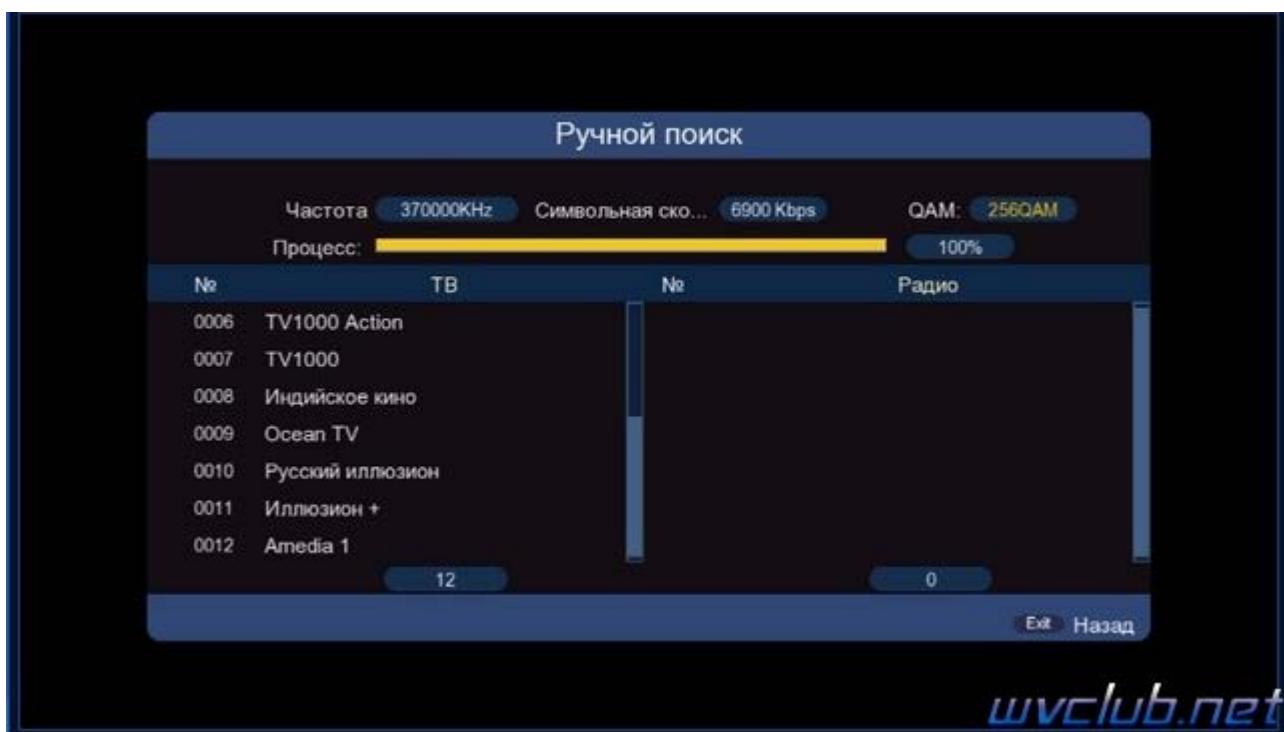

В результате после выхода из меню поиска в режим просмотра мы можем увидеть трансляцию каналов вашего кабельного оператора. Напоминаю что данная телеприставка принимает каналы без шифрования вещающие в открытом доступе, если ваш оператор предоставляет доступ к каналам посредством карт или САМ модулей условного доступа, то данная модель вам не подойдет, так как не имеет аппаратных средств для декодирования шифрованного канала.

**Предварительно убедитесь что ваш провайдер ведёт открытое вещание или напрямую проконсультируйтесь с техподдержкой оператора вашей кабельной сети.**

## Список каналов

- ◀ DVB-C ▶
- 0042  National Geographic HD
  - 0043  Nat Geo Wild HD
  - 0087  Ocean TV
  - 0092  Наш спорт
  - 0094  Бокс ТВ
  - 0095  Viasat Sport
  - 0096  Живи
  - 0097  TV 1000 Русское Кино
  - 0098  TV1000 Action
  - 0099  TV1000
- Orion Express 466000KHZ 6875/64

Page +/- Страница +/-

OK Выбор

 Найти Выбор группы

0097 TV 1000 Русское Кино

🕒 09.09 04.02.1970

TTX SUB HD ❤️

Нет информации

S 83%

14:20~16:20 Однажды

Q 100%



На этом настройка завершена.