


Если используете Активную антенну с усилителем который запитывается от телеприставки, то сначала необходимо зайти в пункт Дополнительно и изменить пункт Питание антенны на Включить.

Настройка и поиск каналов не занимает определенно много времени и каких либо особых навыков .
Для начала поиска цифровых эфирных каналов Вам потребуется перейти в раздел графического меню **"Поиск каналов"**

Доступно для выбора два метода поиска это **"Авто поиск каналов"** будет производится поиск всех частот которые находятся в базе программного обеспечения

"Ручной поиск каналов" будет производится поиск частот выбранных индивидуально из списка базы программного обеспечения или введенных частот при помощи пульта ДУ

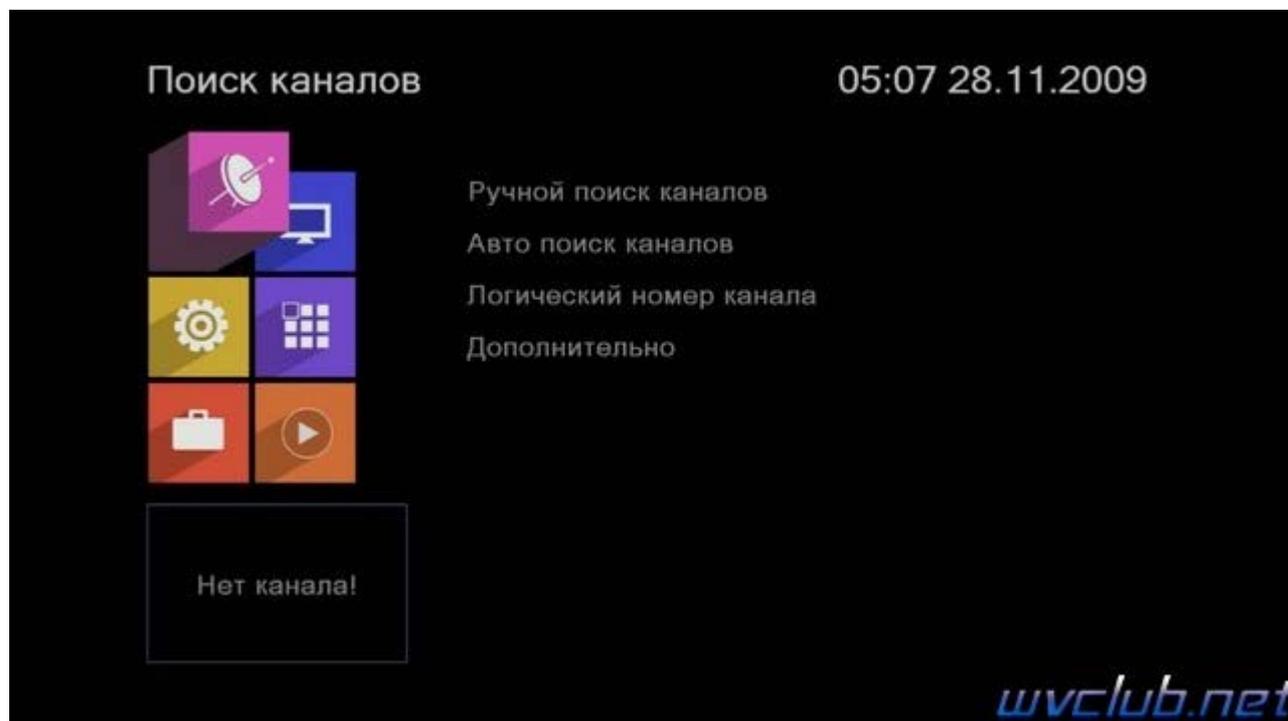


Так же в меню **"Авто поиск каналов"** присутствует ещё три пункта настроек :


Страна - выбор базы частот для стран в которой производится инсталляция цифровой эфирной приставки :
Россия , Испания , Тайвань , Великобритания , Тайланд , Украина , Аргентина , Австралия , Франция , Германия , Гонконг , Италия , Польша .

Только открытые - поиск каналов **DVB-T2** будет производится с сортировкой , только каналы FTA (бесплатно (свободно) вещаемый в эфире).

Только DVB-T2 - прием каналов из эфира наземного цифрового телевидения DVB-T2

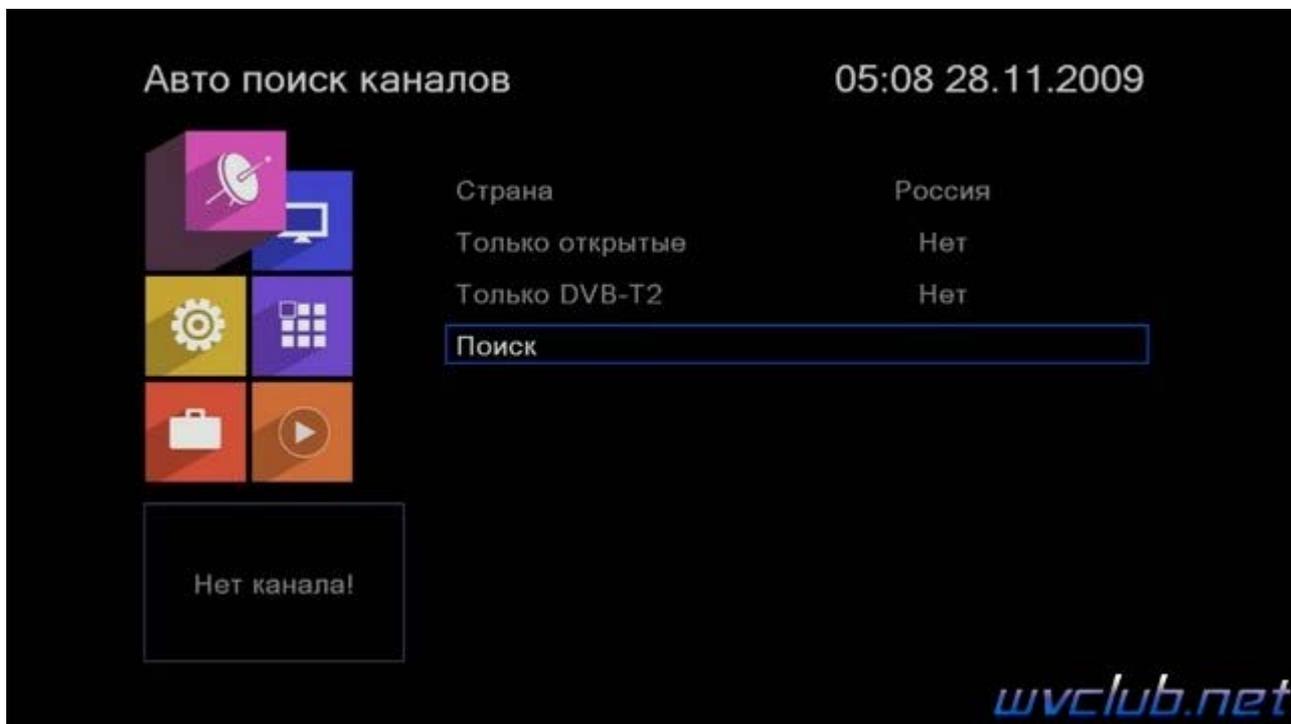

"Авто поиск каналов" - выделить строку "Поиск каналов" **нажать ОК** - и ожидаем завершения поиска каналов , процесс более долгий по времени чем ручной поиск , но не вызывает трудностей , активировали и ожидаете положительно результата , если антенна подключена и имеет уверенный прием сигнала , то в результате получите список стабильно работающих цифровых каналов эфирного телевидения .

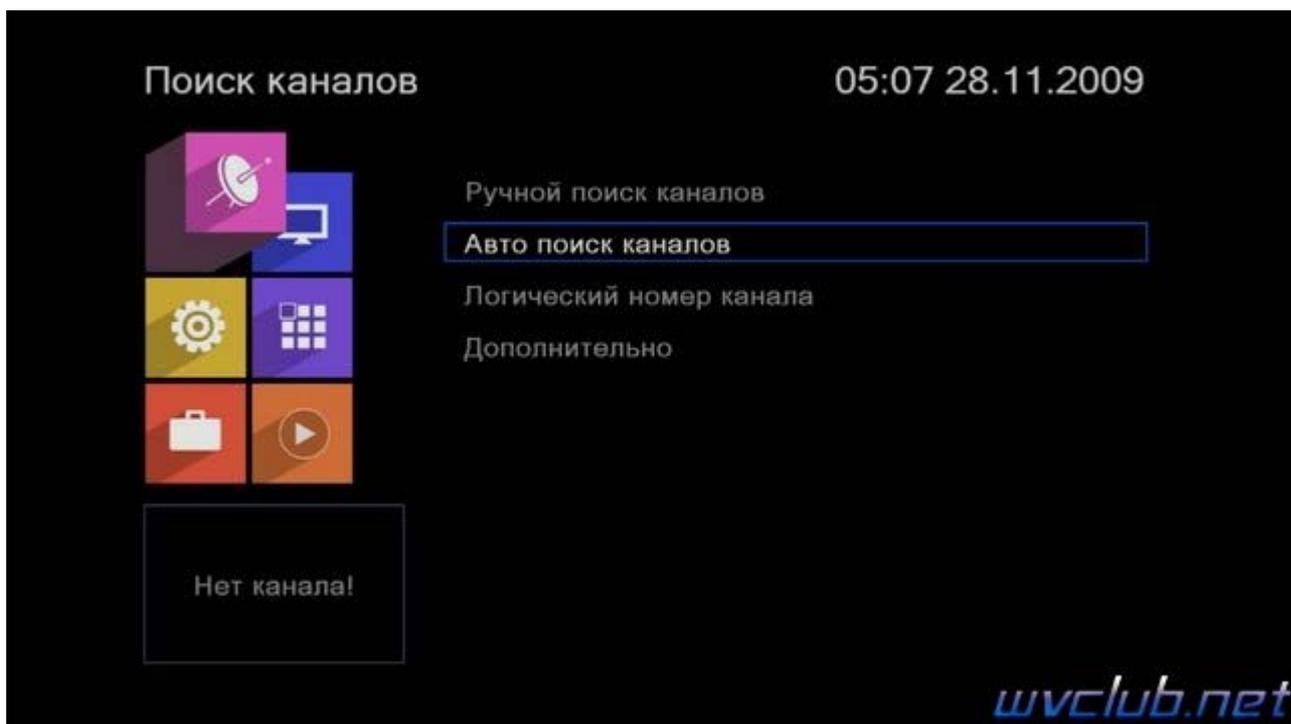

"Ручной поиск каналов" - для начала поиска в данном разделе меню выделить строку "Поиск каналов" **нажать ОК** , обращаю Ваше внимание на две шкалы внизу экрана , по ним можно будет ориентироваться имеет ли та или иная частота уверенный прием сигнала . Меню "Ручной поиск каналов" имеет два режима поиска **Канал** и **Частота** .

Поиск каналов

05:07 28.11.2009



Ручной поиск каналов

Авто поиск каналов

Логический номер канала

Дополнительно

Нет канала!

wvclub.net

Режим поиска - тип сканирования : **Канал , Частота**

Частота сканирования - выбор частотного диапазона VHF или UHF в режиме сканирования канал ,

Номер канала - выбор частот согласно базе частот и привязанных к определенному каналу в списке частот

Частота - при выборе данного пункта и нажатии кнопки **ОК** присутствует возможность задать частоту через ввод цифровыми кнопками пульта ДУ , частоты вещания в вашем регионе с сайта prpc.pф/ для России , а так же для Украины efirt2.tv

Полоса - поддерживает частотные полосы пропускания канала: 6, 7, 8 МГц

Ручной поиск каналов

05:16 28.11.2009



Режим поиска

Канал

Частота сканирован

UHF

Номер канала

CH23 (490000 KHz)

Частота

178000 KHz

Полоса

8 MHz


Поиск

Нет канала!


Интенсивность  99%

Качество Сигнала  100%


wvclub.net

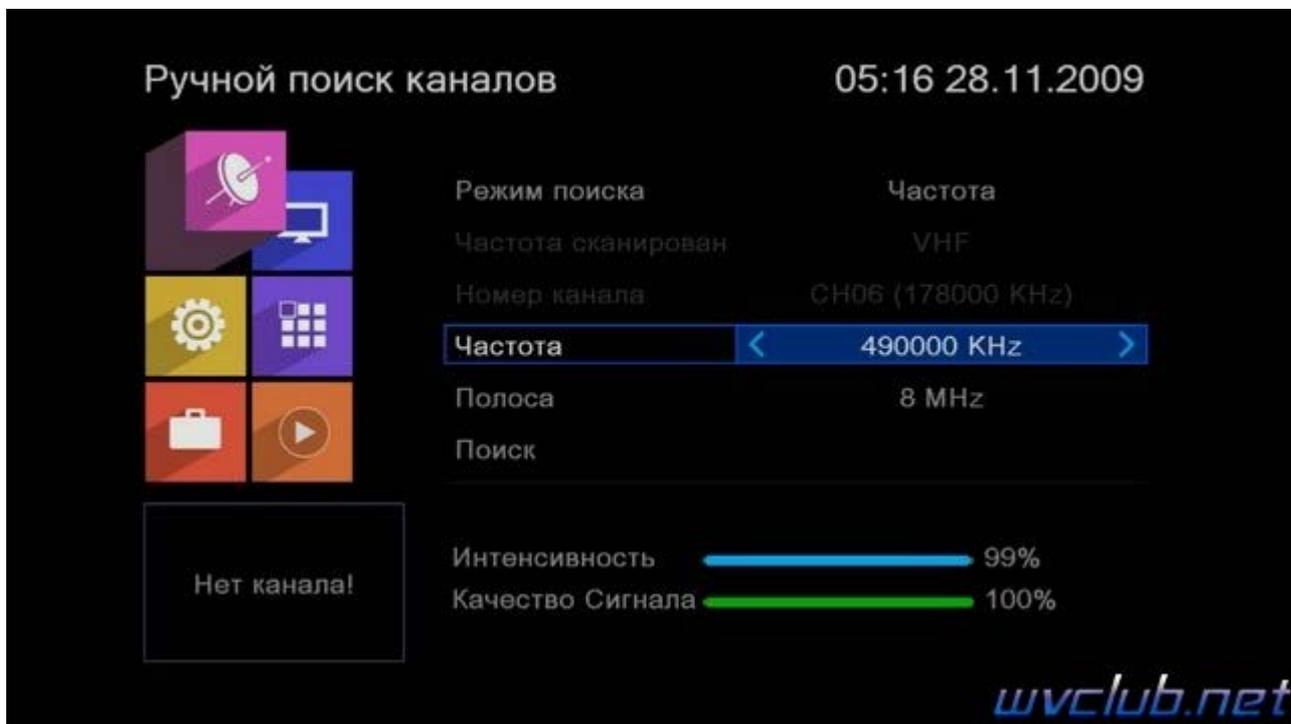

Вводим или выставляем частоту вещания в вашем регионе , убеждаемся что качество сигнала (должно быть не ниже чем на скриншоте ниже)

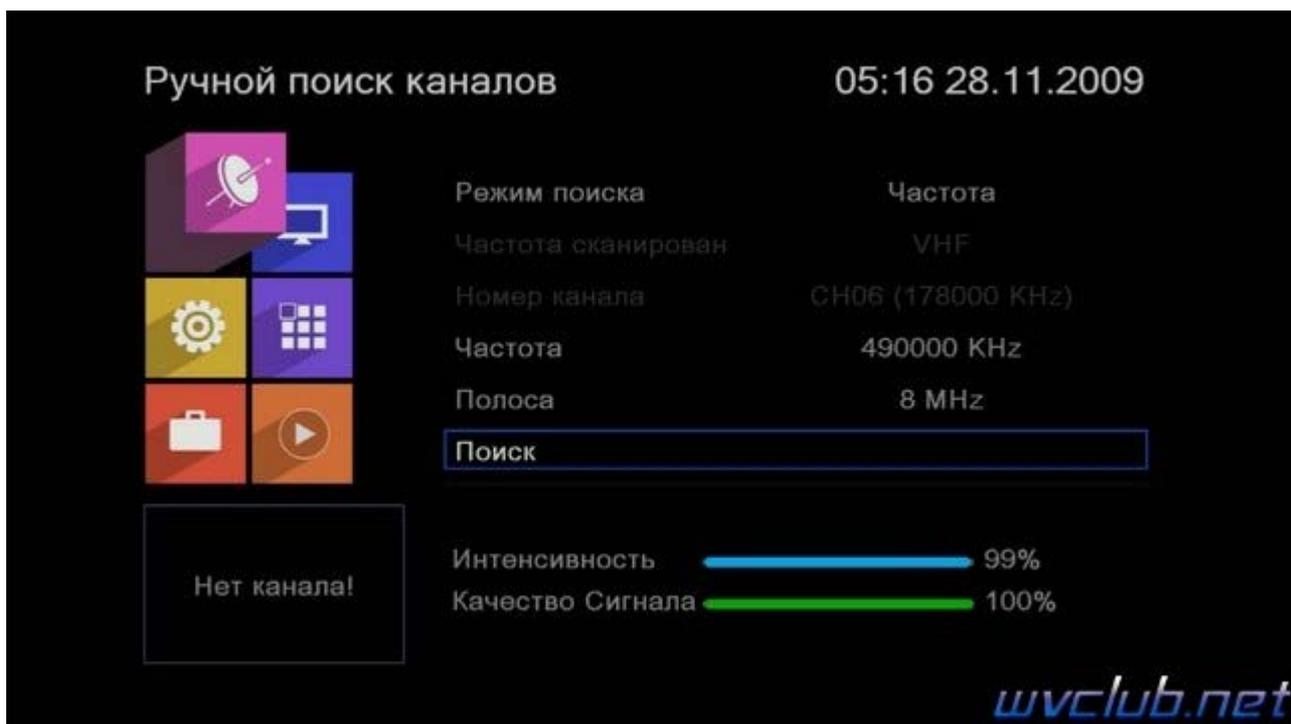

Нажимаем **ОК** в строке "**Поиск каналов**" подтверждая запуск поиска каналов по заданной частоте , ожидаем окончания захвата и сохранение в список найденных каналов .

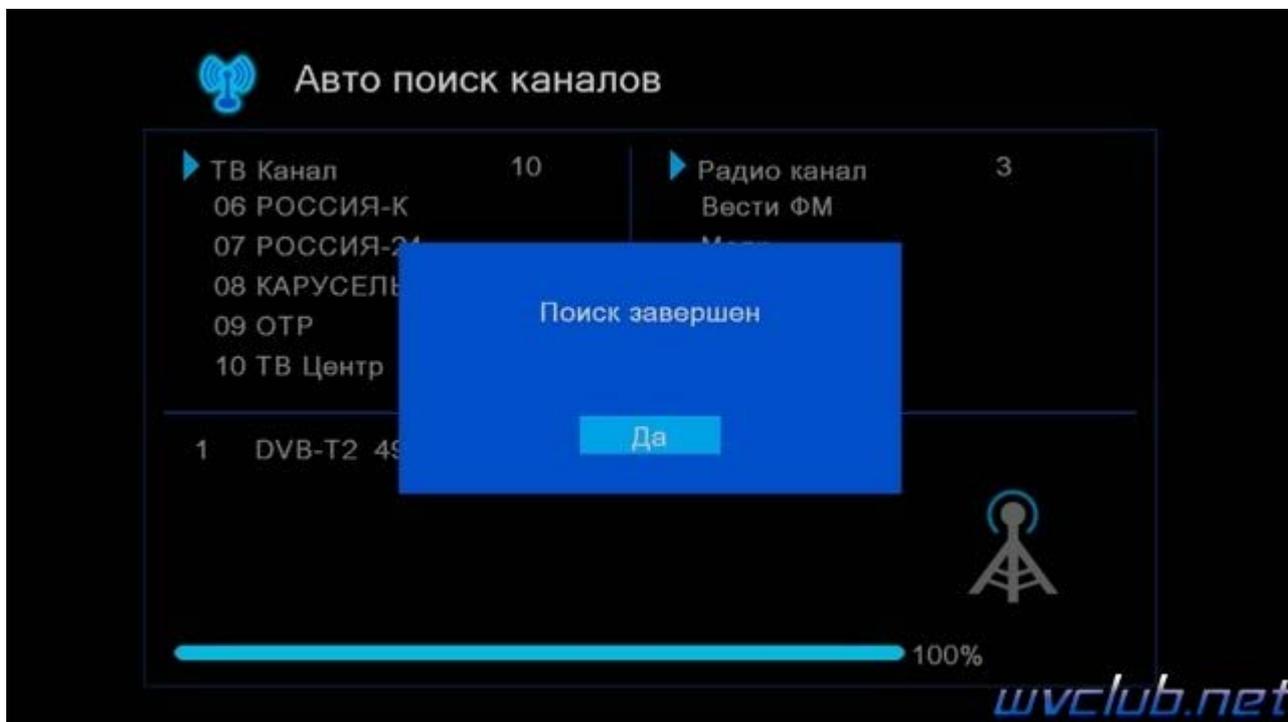

Результат после поиска каналов **качественное цифровое изображение** на вашем ТВ .

