



Телеприставки World Vision T62A, T62D, T62M не имеют возможности подключения к проводной сети интернет через разъем RG-45, при этом присутствует альтернативная поддержка **USB Wi-Fi адаптеров на чипе MT7601 или Ralink RT5370** (требуется приобрести дополнительно в интернет магазине <http://showtv.pro>), можно подключить ресивер к беспроводной сети интернет.

Настройки сетевого соединения редактируются в: **Меню - Система - Настройка Wi-Fi**, данный раздел содержит ещё два подраздела, это "Настройка Wi-Fi" и "Статус сети"

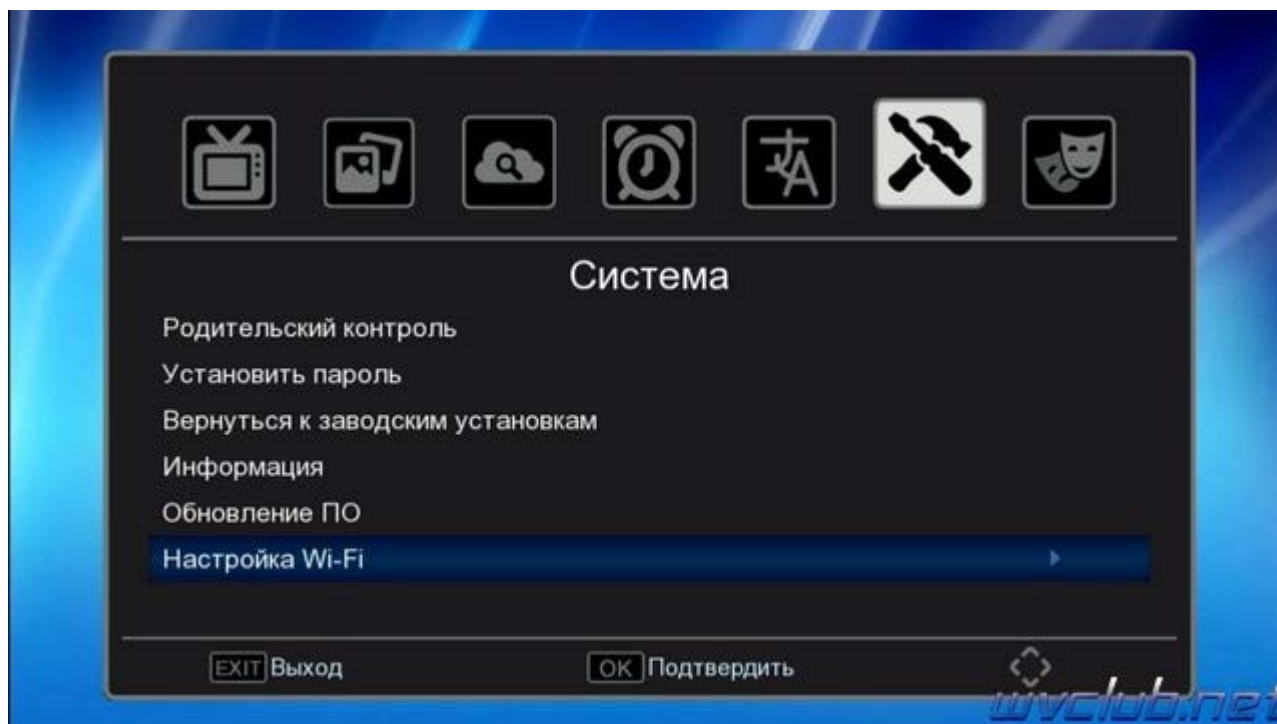


После входа в "Настройка Wi-Fi" видим что в строке устройство определенлся WIFI адаптер (если будет статус "Пусто", то это будет означать что ваш Wi-Fi адаптер не подходит для данной модели оборудования), теперь требуется выполнить сканирование беспроводных сетей для поиска вашей сети в эфире, для этого нажимаем ● зелёную кнопку чтобы запустить процесс сканирования и ожидаем результата.

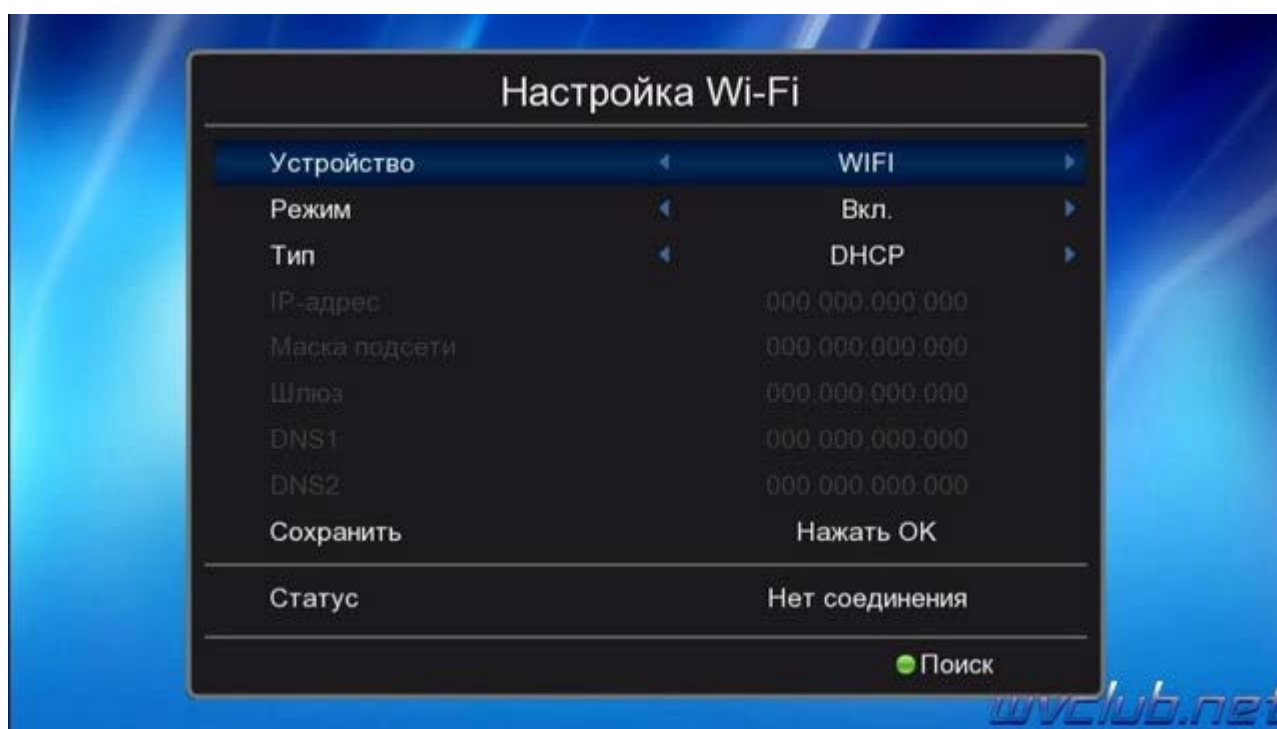


После поиска доступных wi-fi сетей выбираем нашу беспроводную сеть ориентируясь на имя сети **SSID**, у меня это **OpenWrt** и выделив нажимаем **OK** для подключения к сети, если сеть имеет шифрование, то

запрашивается пароль, вводим пароль при помощи виртуальной клавиатуры.

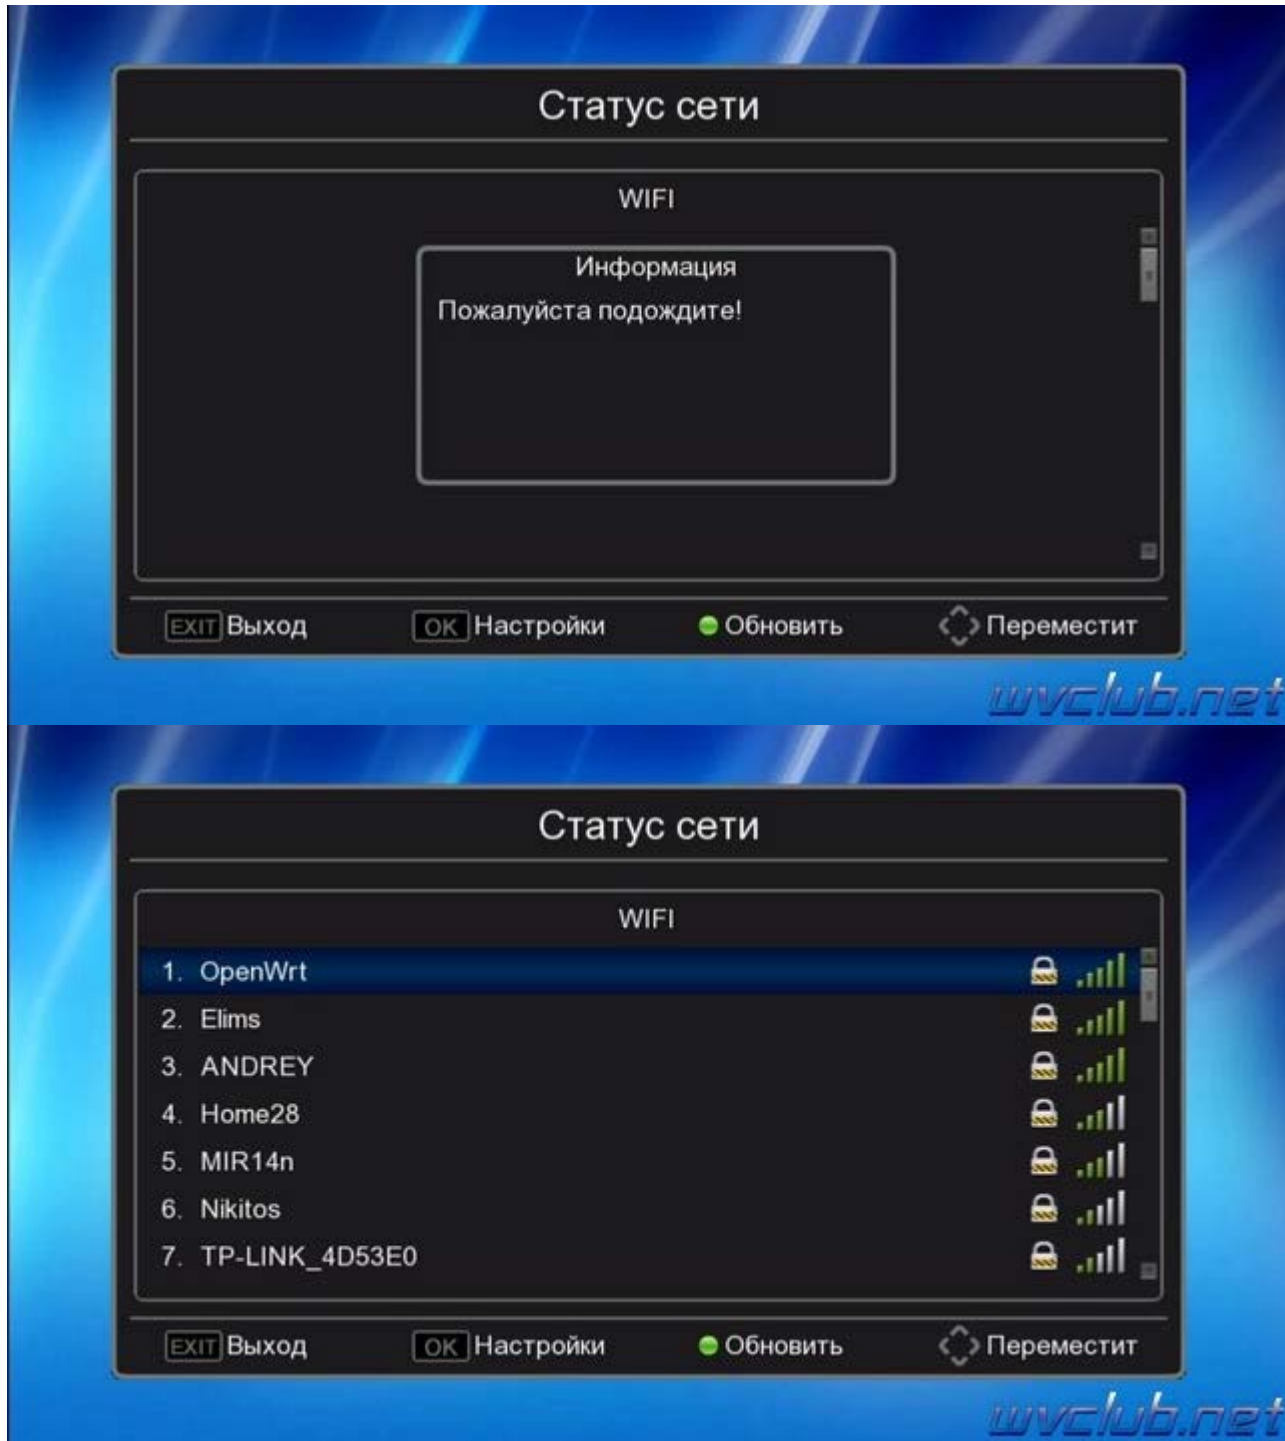


Обращаю ваше внимание что при работе с виртуальной клавиатурой присутствует поддержка цветных кнопок:

- - красная для переключения регистра букв.
- - зелёная переводит режим клавиатуры в отображения цифр и символов, цифровые кнопки пульта также задействованы для ввода цифр.
- - жёлтая отвечает за кнопку ОК, подтверждение введённых настроек.
- - синяя кнопка отвечает за удаление ошибочно введённого символа.

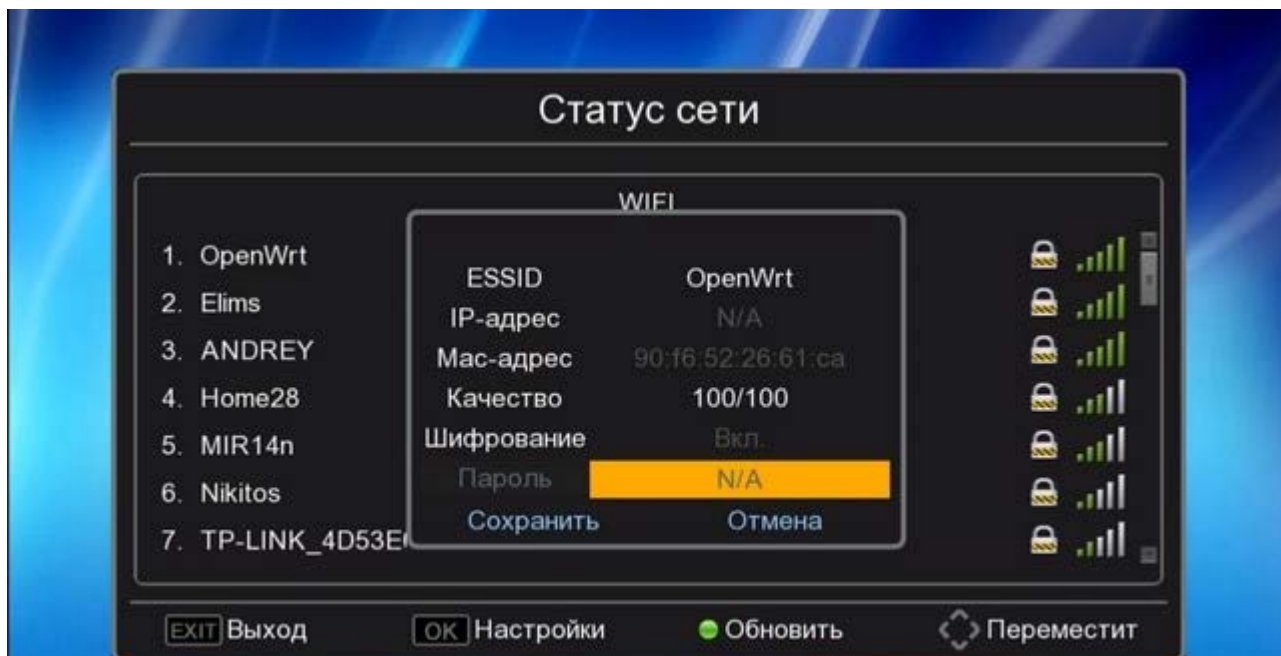



wyclub.net

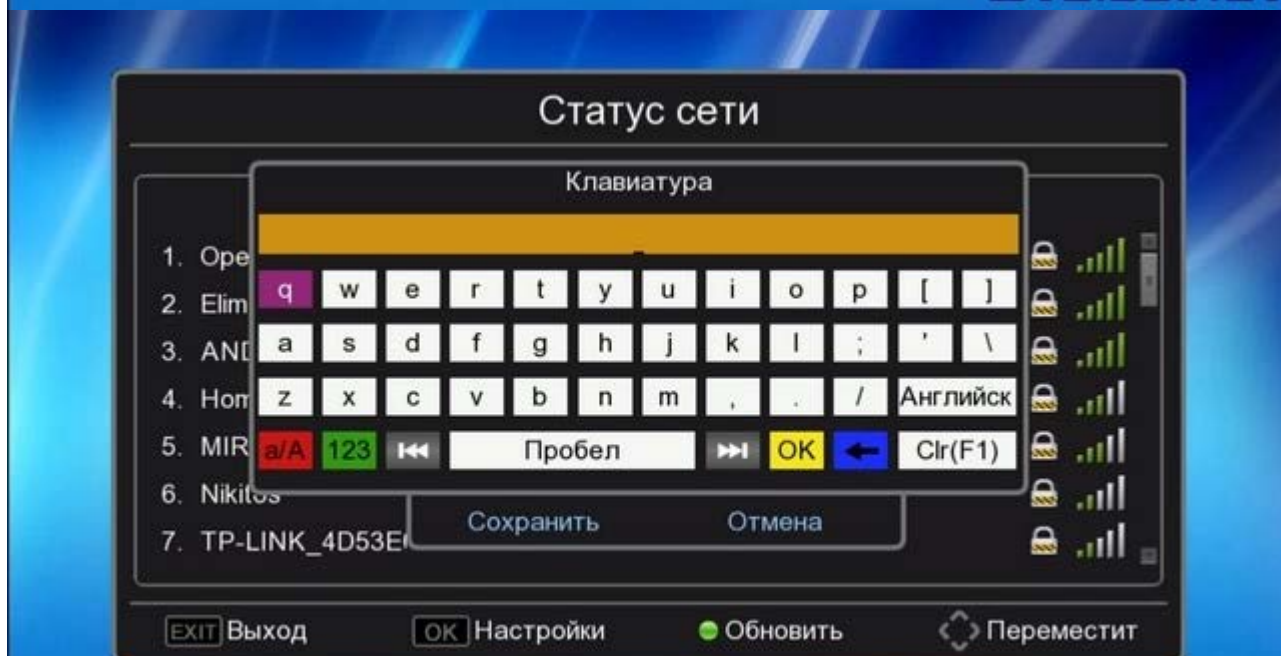


wyclub.net

Выбор производится нажатиями джойстика пульта ДУ ▲ ▼ ► и центральной кнопкой ОК подтверждение выбора.


После заполнения данных подключения, а это пароль шифрования сети, требуется навести курсор на "Сохранить" и нажать ОК.

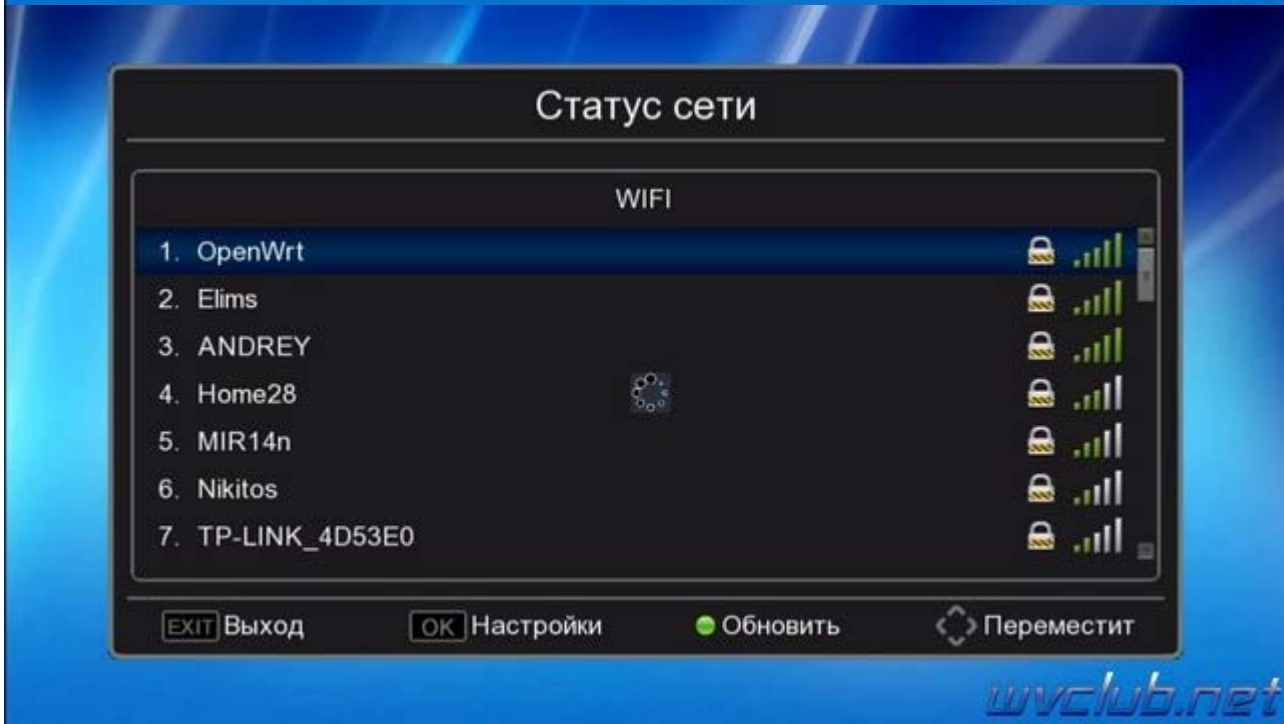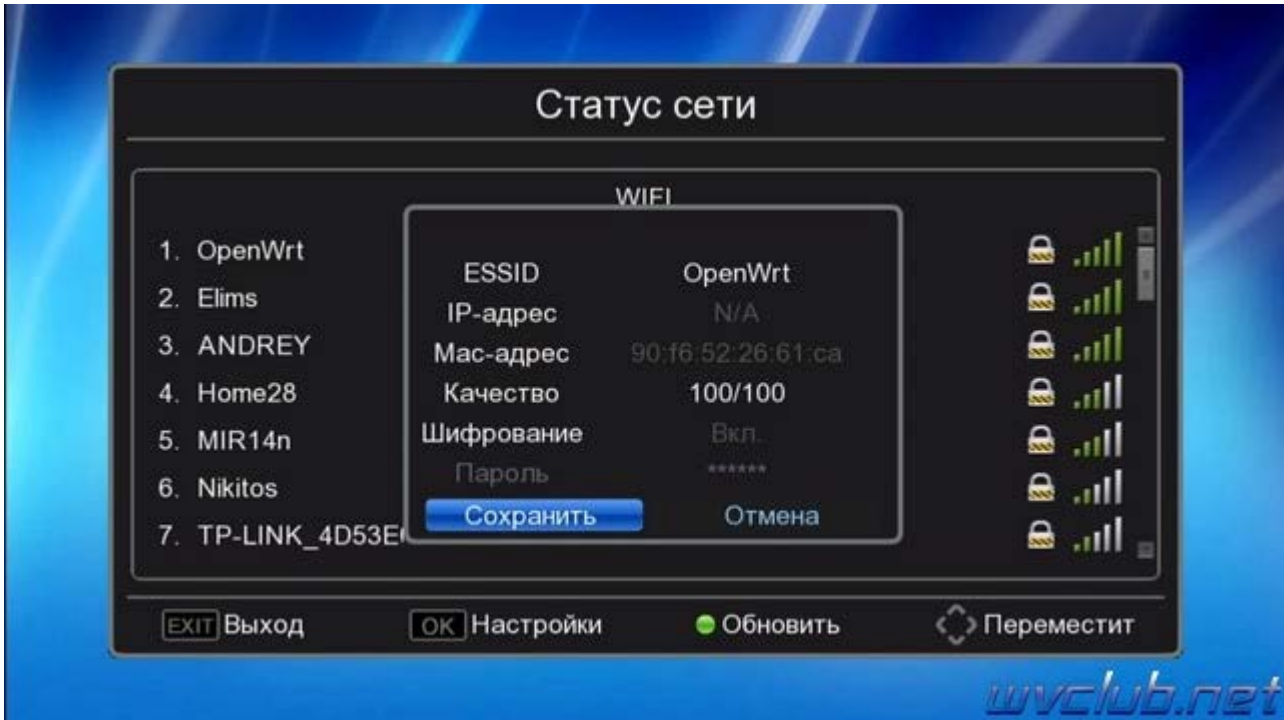

Об успешном соединении будет свидетельствовать маркер напротив имени сети как на скриншоте ниже:

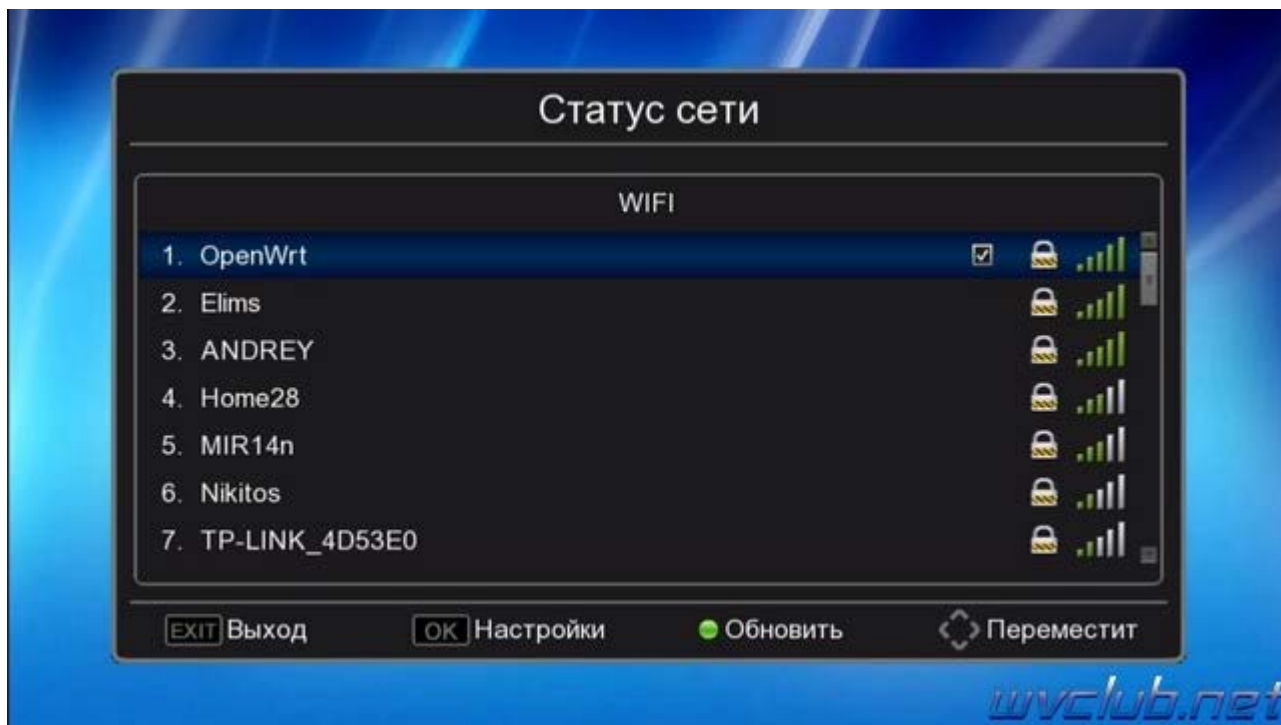

В меню "**Настройка сети**" так же доступна возможность задать статические настройки IP-адреса, после изменения обязательно выполнить подтверждение в строке Сохранить нажав кнопку ОК.

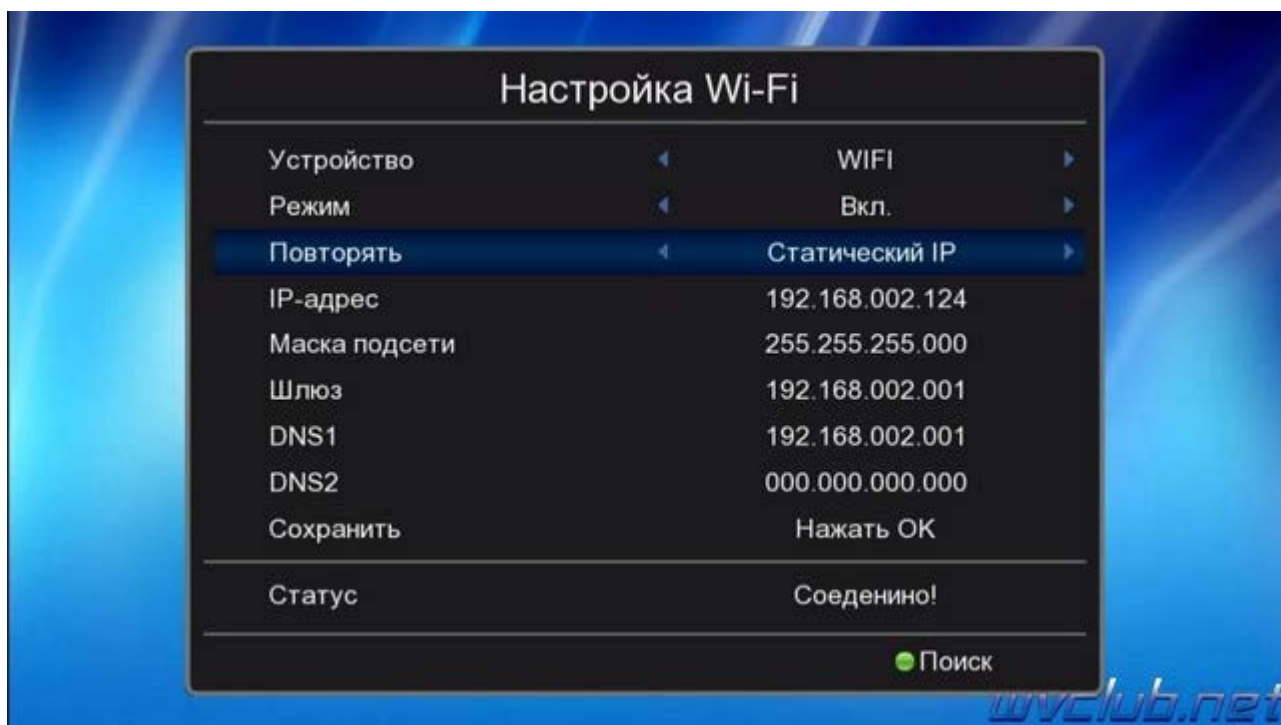

Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение **YouTube** и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.

Youtube

14-06-2018

15:14

[4 / 13]

- Поиск
- Популярные
- Музыка**
- Автомобили и транспорт
- Комедии
- Развлечения
- Игры
- Люди и блоги



A\$AP Rocky - Praise The Lord (Da)
by LIVELOVEASAPVEVO
00:03:4 8260884 views



T-killah - Ты нежная (Предложени)
by T-killah
00:04:1 1554330 views



Suadiye - Aşkerler
by netd müzik
00:03:3 955787 views



Мальбэк ft. Лиза Громова - Глаза
by MLBC
00:04:0 348225 views

MENU Канал

● Параметры настройки

EXIT Выход

OK Включить

⬇️ Переместить

wvclub.net