

Собственно реализация **IP TV плеера** на телеприставках **DVB-T2** вызвала большой интерес у большинства пользователей, так и в случае с моделями **World Vision T63** и **T63M** был добавлен такой вид просмотра в подраздел "**Онлайн приложения**". Если в случае с **YouTube** хватало приобретения **USB Wi-Fi** адаптера, то в данном случае придется докупить ещё и **USB-хаб**, так как в моделях **World Vision T63** и **T63M** всего один **USB** вход, а для загрузки плейлиста требуется подключить как **USB** накопитель, так и беспроводной **USB Wi-Fi** адаптер.



Итак что требуется для настройки и подключения такого вида просмотра:

- 1) Версия прошивки от **14.08.2018** или выше.
- 2) **USB-хаб** - это устройство, увеличивающее количество **USB** портов и дающее возможность использовать несколько **USB-устройств** одновременно.
- 3) **USB Wi-Fi** адаптер на чипе **MT7601**, приобрести такой адаптер можно в интернет магазине [Интернет магазин 123kupi.net](#) и [Интернет магазин showtv.pro](#)
- 4) Стабильный и скоростной интернет канал.

Выглядеть такая схема подключения будет примерно следующим образом:



Приобрели и выполнили условия всё, что требуется по четырём пунктам, подключаем интернет в разделе: **Меню - Внешний носитель - Онлайн приложения - Настройка сети**

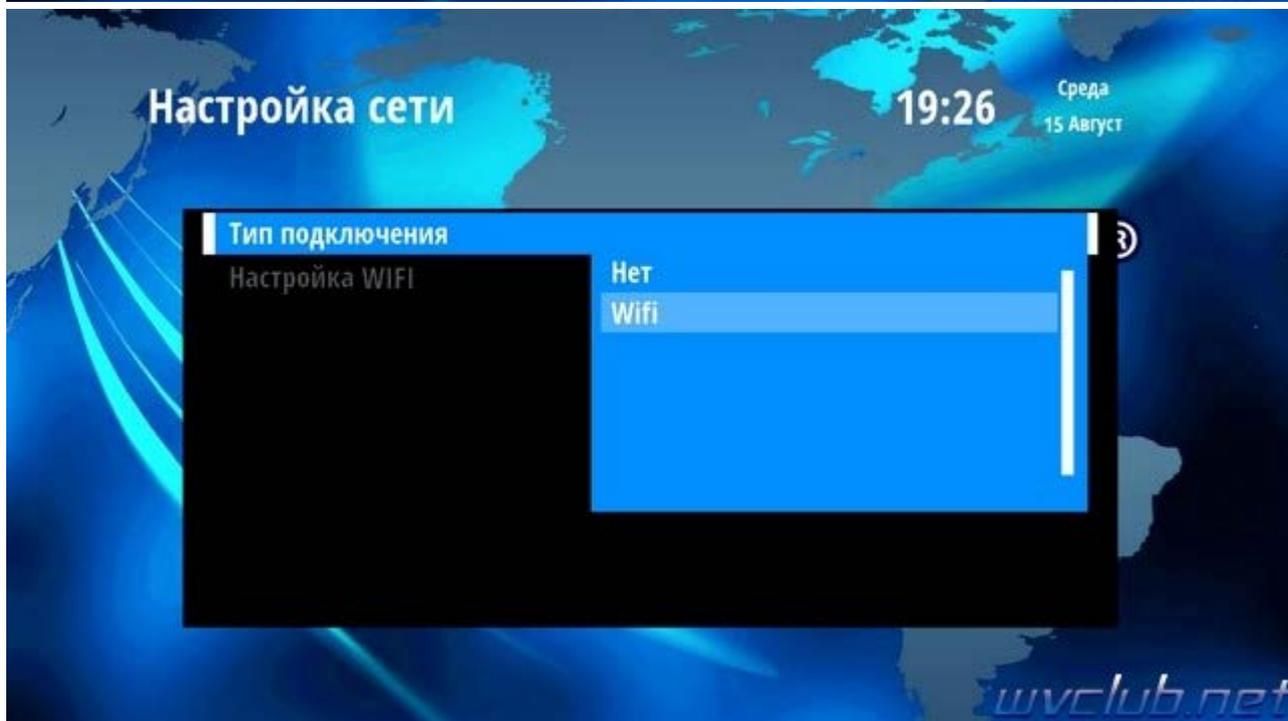
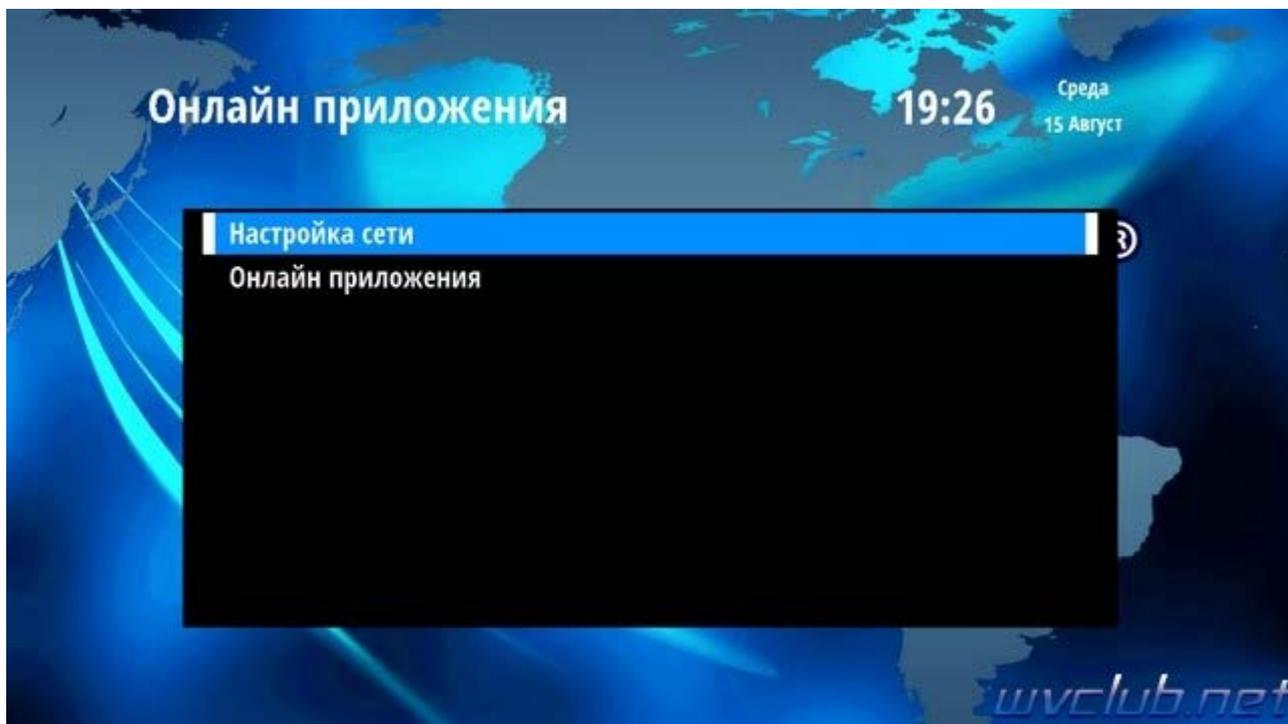


Тип подключения выбираем **Wi-Fi** и переходим в следующую строку "**Настройка WIFI**", в следующем меню будут отображаться имена **SSID** найденных беспроводных точек доступа, определяем свою по имени или качеству сигнала который можно увидеть в нижней части экрана по цветным шкалам и выбрав **SSID** курсором при помощи джойстика пульта ду нажимаем кнопку **OK**.



Если сеть имеет шифрование, то в следующем графическом окне вам потребуется ввести пароль для подключения к сети, ввод производится посредством джойстика пульта ДУ и виртуальной экранной клавиатуры.




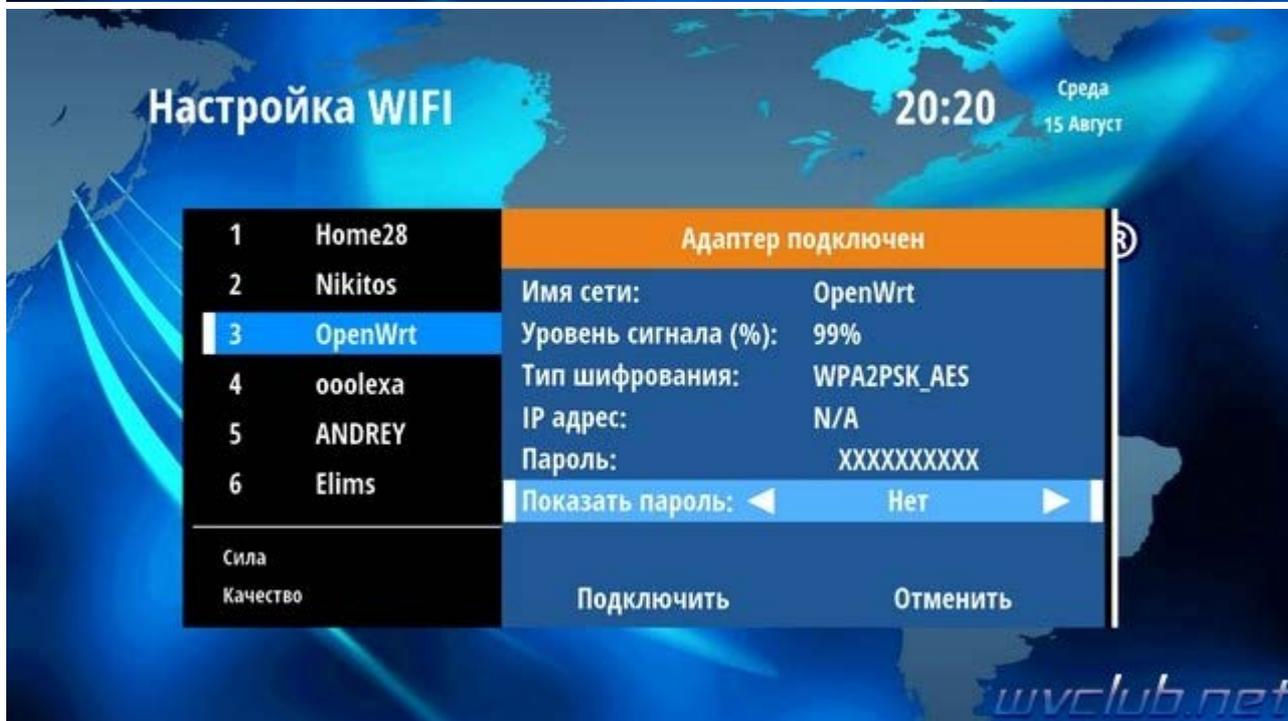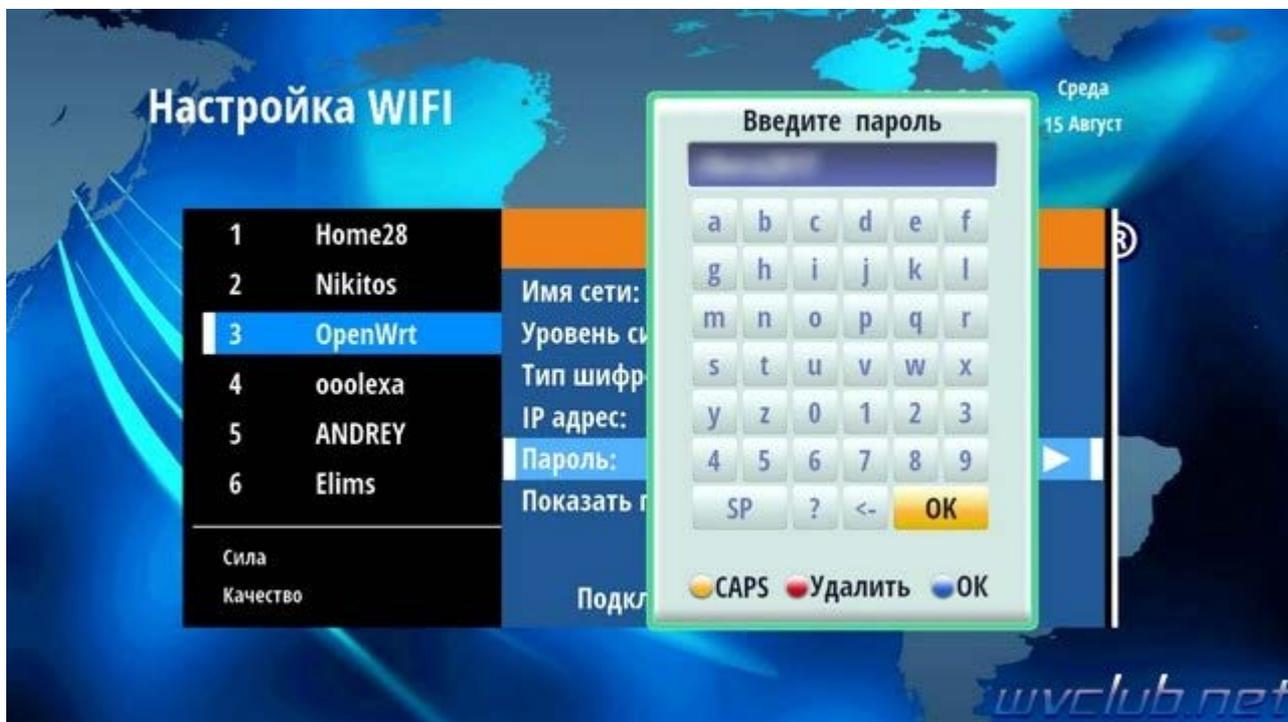

После успешного подключения к сети можно переходить в приложение IPTV плеер, хочу обратить внимание что **IP-адрес** присваивается только по **DHCP**, то бишь автоматически, но в в вашем роутере должен быть активен данный сетевой протокол.



Стартовое меню IPTV плеера выглядит следующим образом как на скриншотах ниже.

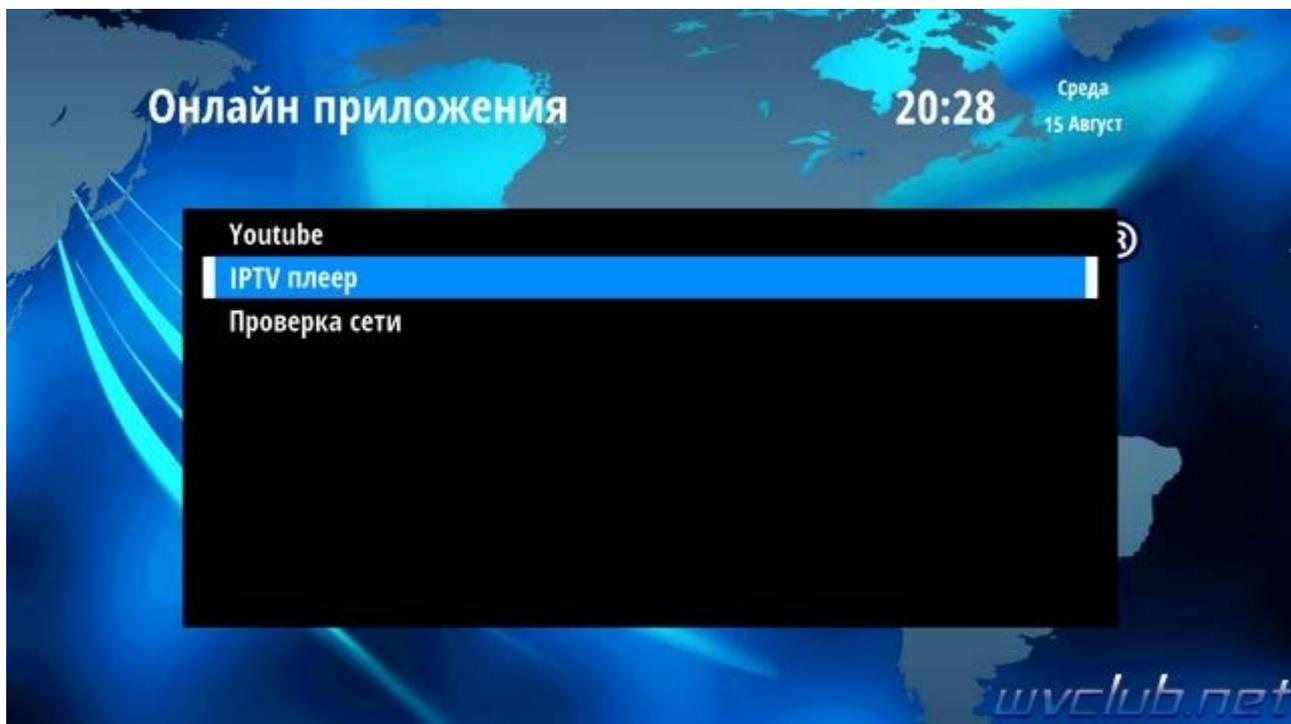

Присутствуют такие функции как:

- **Загрузка iptv.xml/.m3u файла** - по нажатию данной кнопки происходит вызов диспетчера файлов **USB** накопителя с последующим выбором плейлиста (**ограничение в 256 каналов**).
- - по нажатию находясь на выделенном канале в списке можно выполнить переименование названия канала.
- ♥ - по нажатию кнопки **FAVOR** можно добавить канал в свой фаворитный список, таким образом из всего списка каналов собрать свой приоритетный, не забываем после выделения фаворитных каналов сохранить изменения нажав кнопку **MENU** или **EXIT**.

IPTV плеер

20:28

Среда
15 Август

1 C : USB

Загрузка iptv.xml/.m3u файла Редактировать Избр.

wvclub.net

IPTV плеер

20:28

Среда
15 Август

- 1 WebTV List.m3u
- 2 WebTV.m3u.m3u
- 3 edem_pl.m3u8
- 4 iptv_server.xml
- 5 playlist (1).m3u
- 6 playlistlite.m3u
- 7 torrent-tv-iptv-full.m3u

Загрузка iptv.xml/.m3u файла Редактировать Избр.

wvclub.net

IPTV плеер

20:28

Среда
15 Август

- 1 WebTV List.m3u
- 2 WebTV.m3u m3u
- 3 edem_pl.r
- 4 iptv_serv
- 5 playlist (1
- 6 playlistlite.m3u
- 7 torrent-tv-iptv-full.m3u

Импортировано 256 каналов.

Загрузка iptv.xml/.m3u файла Редактировать Избр.

wvclub.net

IPTV плеер

Среда
15 Август

- 1 РБК-ТВ
- 2 Пятый Канал
- 3 Россия-24
- 4 Москва 24
- 5 Bloomberg
- 6 BBC World News
- 7 Мир 24
- 8 НТВ (+2)

Переименовать

РБК-ТВ

А	Б	В	Г	Д	Г	Е
Ё	Ж	Є	З	И	Й	К
Л	І	Ї	М	Н	О	П
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
0	1	2	3	4	Ю	Я
5	6	7	8	9	SP	OK

Абс/Сур Удалить
 CAPS ОК

Загрузка iptv.xml/.m3u файла Редактировать Избр.



wvclub.net



Для воспроизведения канала просто выделяем канал из списка и нажимаем **ОК** и начнется воспроизведение потока, в инфопанели присутствует дополнительная информация, имя канала который воспроизводится, текущее время и дата, продолжительность воспроизведения данного канала и информация о загрузке потока.



Если нажать кнопку **ОК** при воспроизведении канала, то уже появится другой вид списка каналов, при нажатии джойстика вниз или вверх можно передвигаться по списку каналов, а при нажатии кнопок джойстика влево или вправо можно перейти в фаворитную группу если плейлист имеет такую информацию или в предыдущем меню вы уже создали свой фаворитный список.

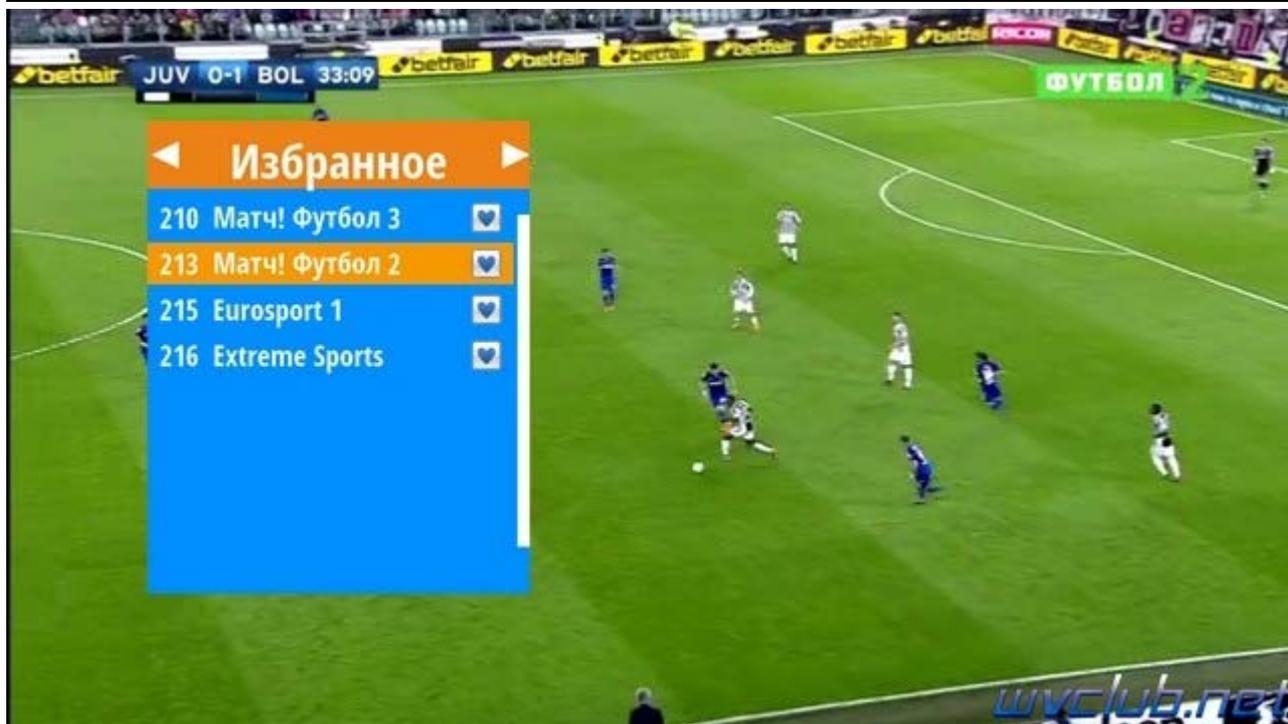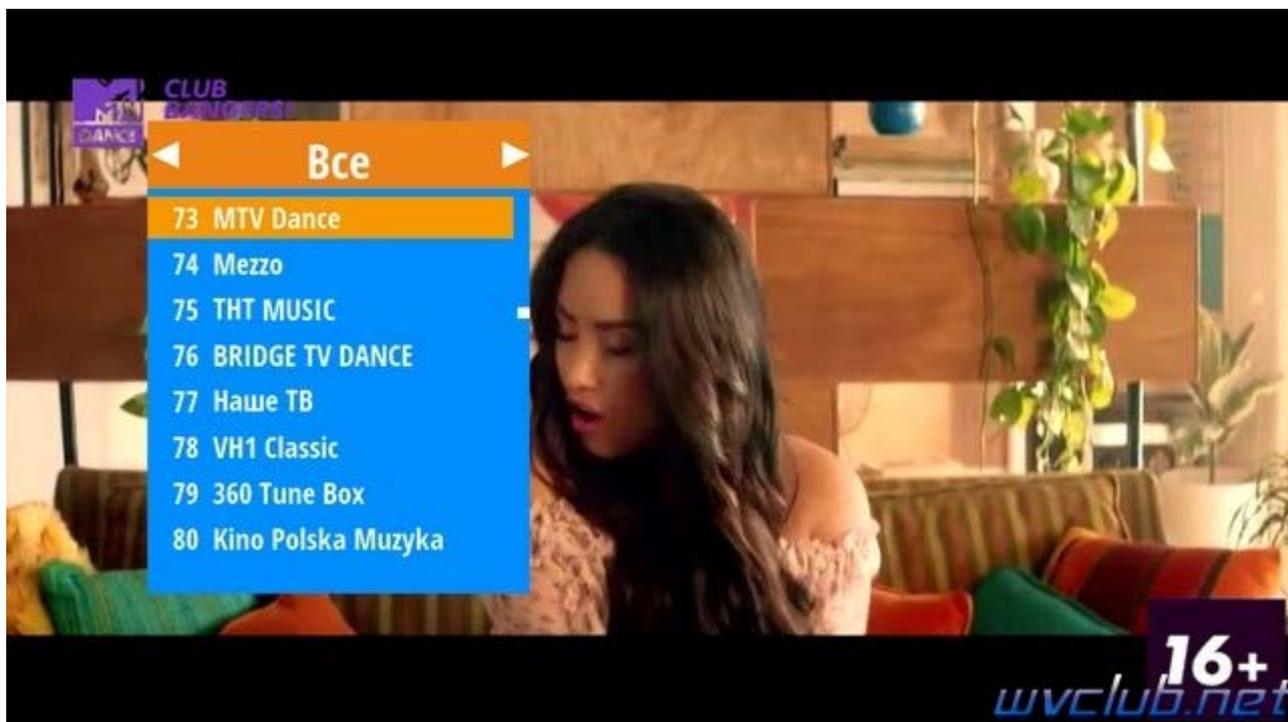

Кнопка **Audio** в режиме просмотра поддерживает переключение аудио дорожки в потоке.

Цветные кнопки **I** и **II** - отвечаю за возврат на предыдущий канал в истории переключений, либо вернутся вперёд на просматриваемый.

Кнопка **II** пауза будет актуальна при просмотре видеороликов.



В целом в IPTV плеере присутствуют весь необходимый функционал, потоки SD качества идут стабильно и без сбоев, качество воспроизведения не уступает просмотру цифровых эфирных каналов.