


Настройка и поиск каналов цифрового DVB-T2 телевидения не занимает определенно много времени и каких либо особых навыков .

Внимание у кого антенна активная, то бишь на антенне установлен усилитель который запитывается не от внешнего адаптера питания идущего в комплекте к антенне, а от телеприставки, то функция питание на антенну 5 вольт активируется в Меню - Установки системы - далее опускаемся при помощи джойстика вниз на пункт Дополнительно - Питание антенны - данный пункт отвечает за питание усилителя активной антенны.

У кого антенна пассивная короткозамкнутая, то данный пункт вам активировать не требуется!!!

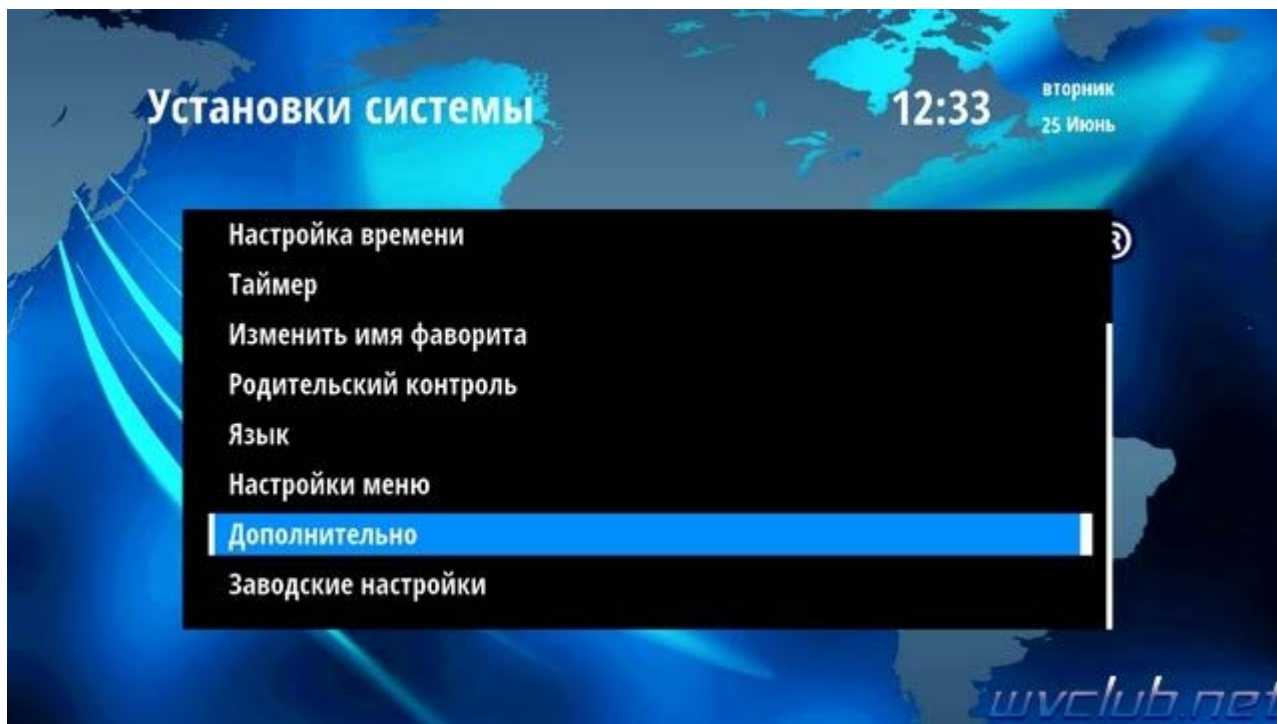


Для начала поиска цифровых эфирных каналов Вам потребуется перейти в раздел графического меню "**Меню - Поиск каналов**"

Доступно для выбора два режима поиска это "**Автопоиск каналов**" - будет производится поиск всех частот которые находятся в базе программного обеспечения.

"**Ручной поиск**" - будет производится поиск частот выбранных индивидуально из списка базы программного обеспечения или введенных частот при помощи пульта ДУ

Автонумерация LCN - Данный пункт отвечает за присвоение номера каналу, согласно определению вещателя передается в сопроводительном потоке.

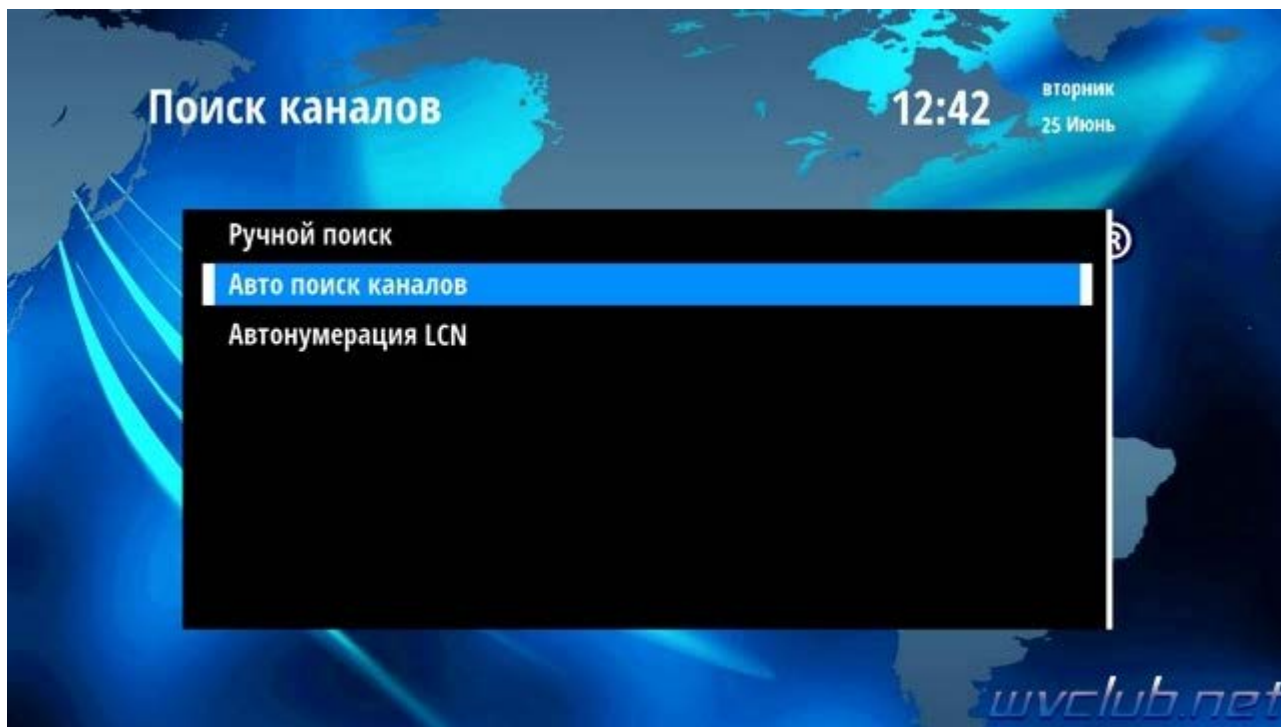


Режим **Автопоиск** - процесс более долгий по времени чем ручной поиск , но не вызывает трудностей , активировали и ожидаете положительно результата , если антенна подключена и имеет уверенный прием сигнала , то в результате получите список стабильно работающих цифровых каналов эфирного телевидения .

По завершению поиска каналов информационное окно графического меню проинформирует сколько ТВ и Радио каналов было найдено, после чего автоматически произойдет сохранение каналов и выход в режим просмотра на первый канал в списке.







Режим "Ручной поиск" - для начала поиска на выделенной строке нажимаем ОК чтобы войти в подраздел: **Диапазон поиска VHF** - диапазон радиоволн с длиной волны от 10 до 1м. и **UHF** - диапазон радиоволн с длиной волны от 1 м до 10см., для **DVB-T2** выбираем диапазон **UHF**
"Частотный канал" - выбираем частотный канал вещания в вашем регионе, выбор производится нажатием джойстика ДУ вправо или влево, обращаю Ваше внимание на две шкалы внизу экрана **"Мощность"** и **"Качество"**, по ним можно будет ориентироваться имеет ли та или иная частота уверенный прием сигнала.

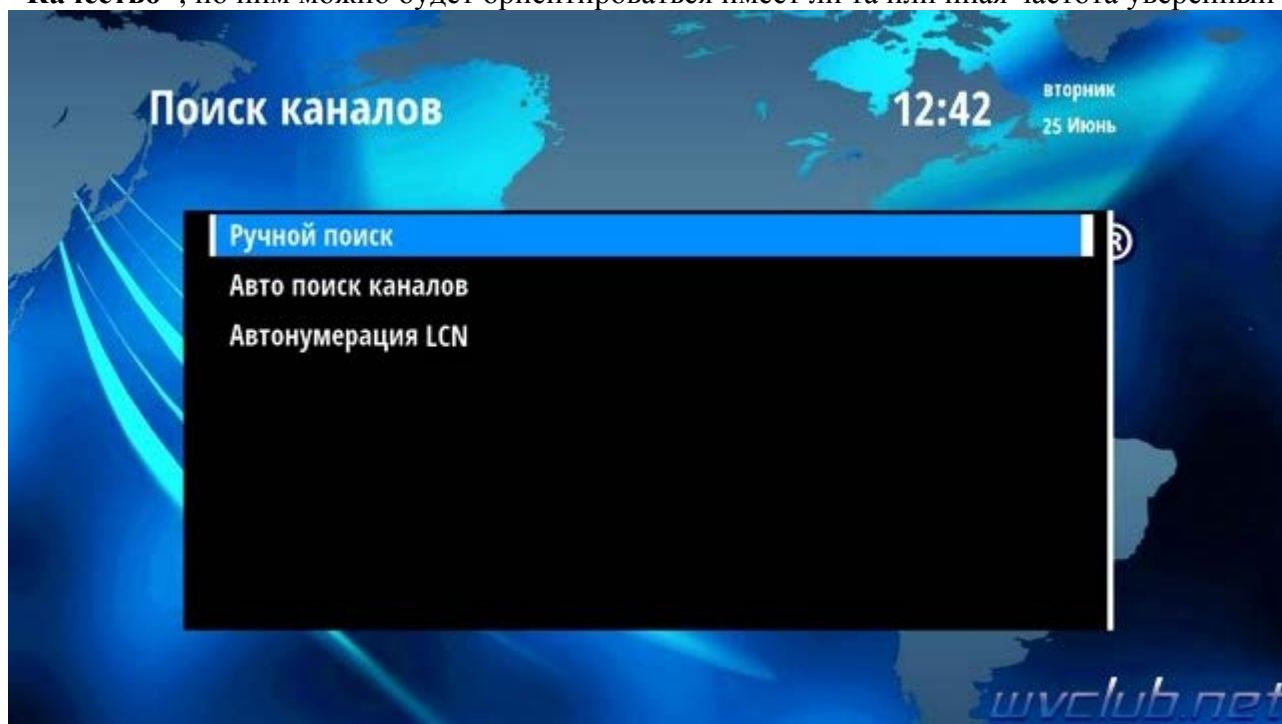

Частота (МГц) и Ширина полосы "BandWidth" - не изменяется и зависит от предварительно выставленных пунктов диапазон поиска и частотный канал, частота вещания цифровых эфирных каналов в вашем регионе, частоты вещания в вашем регионе сайте картографического сервиса rtpc.pf/ для России, а так же для Украины efirt2.tv
Поиск - данный пункт активирует поиск, будет произведён только по выбранному вами частотному каналу.

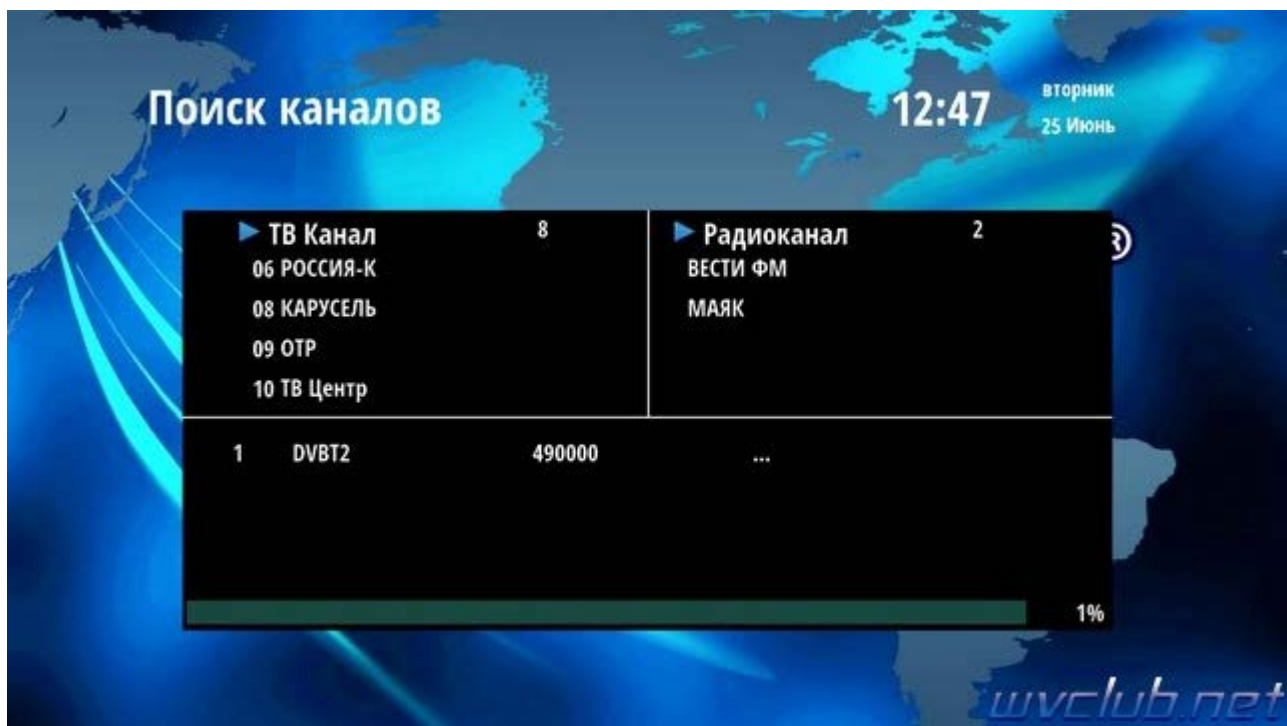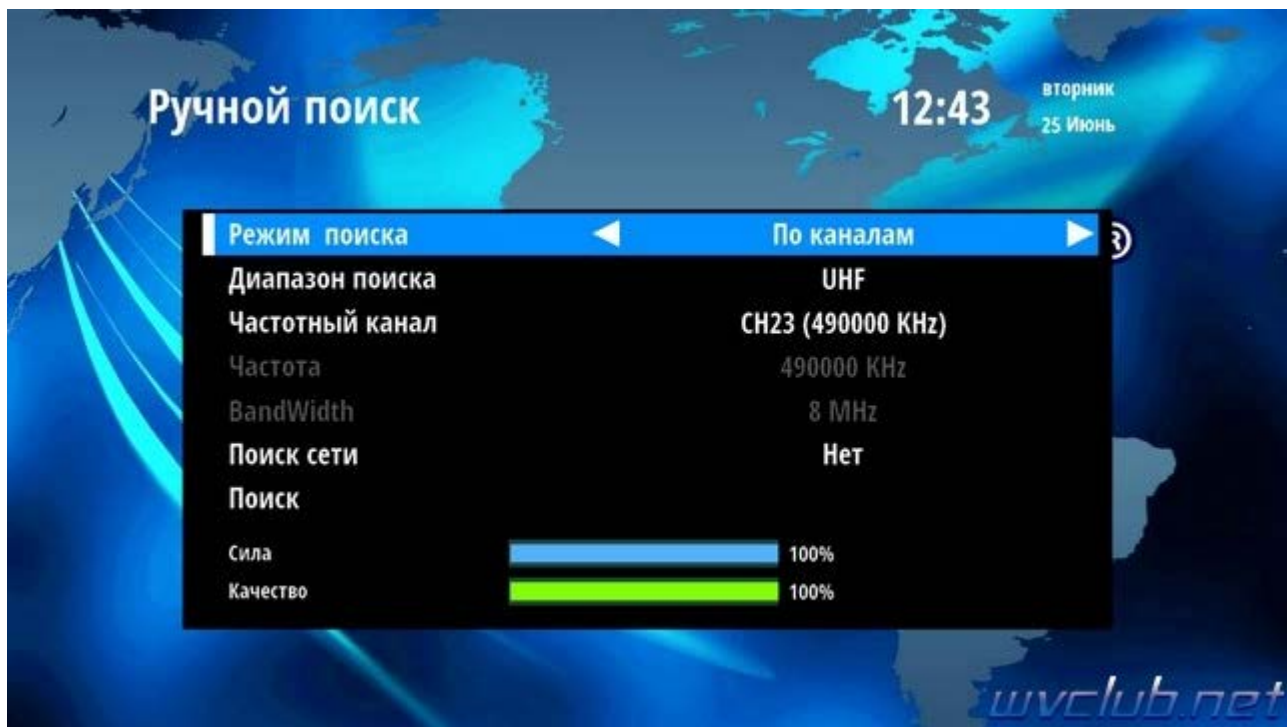

Результат после поиска каналов **качественное цифровое изображение** на вашем ТВ .

Код	Канал	Программа
0001	01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ	Время покажет
0002	03 МАТЧ!	Фол. Кубок Америки. Трансляция
0003	04 НТВ	Обзор. Чрезвычайное происшествие
0004	05 ПЯТЫЙ КАНАЛ	Дознаватель. 13-я серия - "Игра"
0005	06 РОССИЯ-К	Гитара семиструнная
0006	08 КАРУСЕЛЬ	Барбоскины
0007	09 ОТР	ОТражение
0008	10 ТВ Центр	Мой герой. Владимир Легойд
0009	02 РОССИЯ-1	60 минут
0010	07 РОССИЯ-24	РИК "Россия 24"

ММАТЧ!

wvclub.net

ECU 1 1 JAP
44:23

ММАТЧ!

0002 03 МАТЧ! 25.06 12:48

на 12:00 Футбол. Кубок Америки. Трансл До конца 01 час. 12 мин.

на 14:00 II Европейские Игры. Велоспорт К 15:00

wvclub.net