


Для начала обновления ПО требуется подготовить :

- a) скачать файл программного обеспечения **World Vision T65 и T65M**
- b) разархивировать файл прошивки с разрешением **.abs** из архива **.rar**
- c) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.abs**
- d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе на лицевой панели

Далее перейти по пунктам графического меню : **Внешний носитель** - кнопка пульта ОК - **Обновление через USB** - кнопка пульта ОК

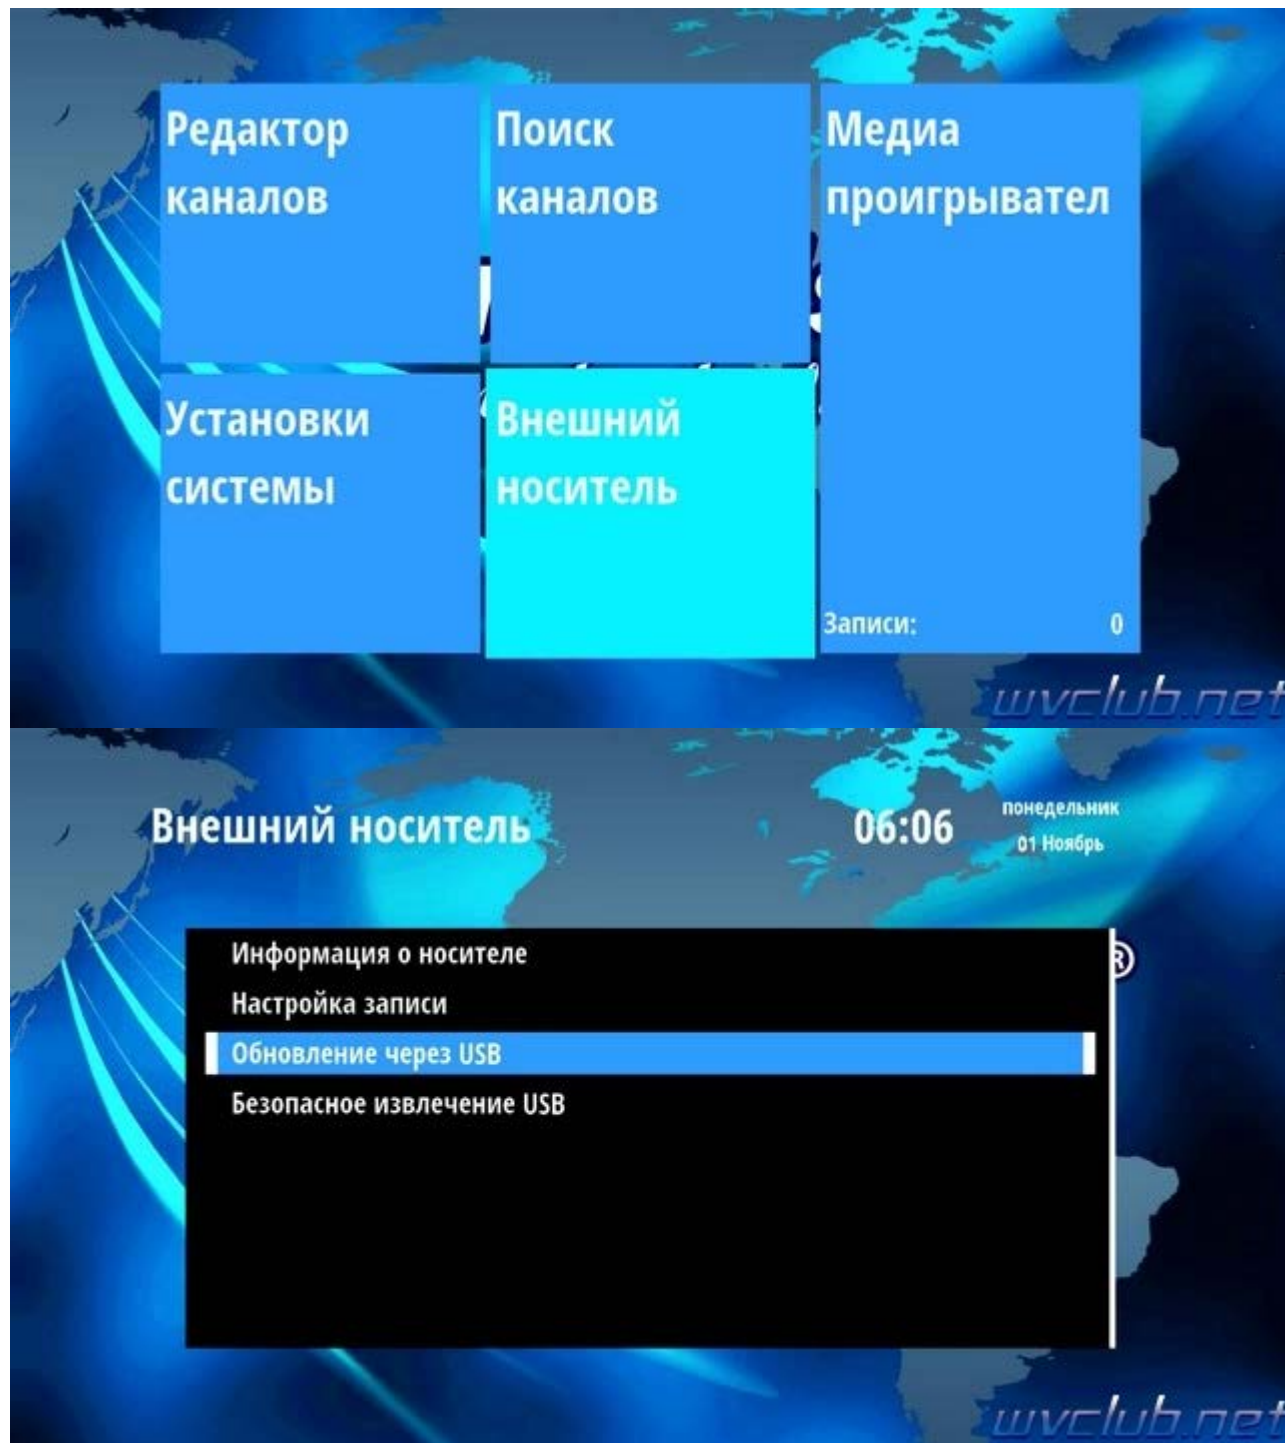


- Режим обновления - AllCode


- **Файл обновления** - имя должно совпадать с файлом обновления который вы положили на USB накопитель , расширение **.abs**

- **Начать** выделив данную строку (ещё раз убедились что у Вас все пункты выбраны правильно) -


нажимаем кнопку пульта **ОК** чтобы подтвердить старт обновления .

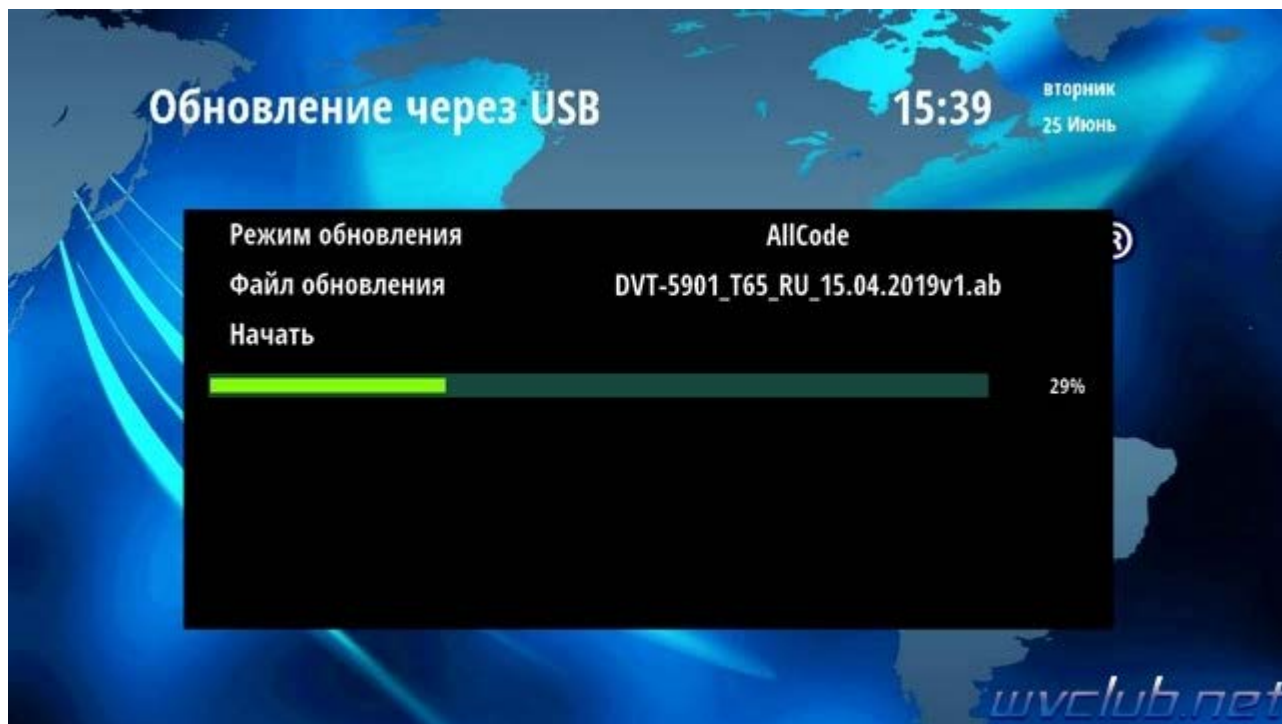


Получаем предупреждение : **Внимание! Не извлекайте устройство до окончания обновления.**

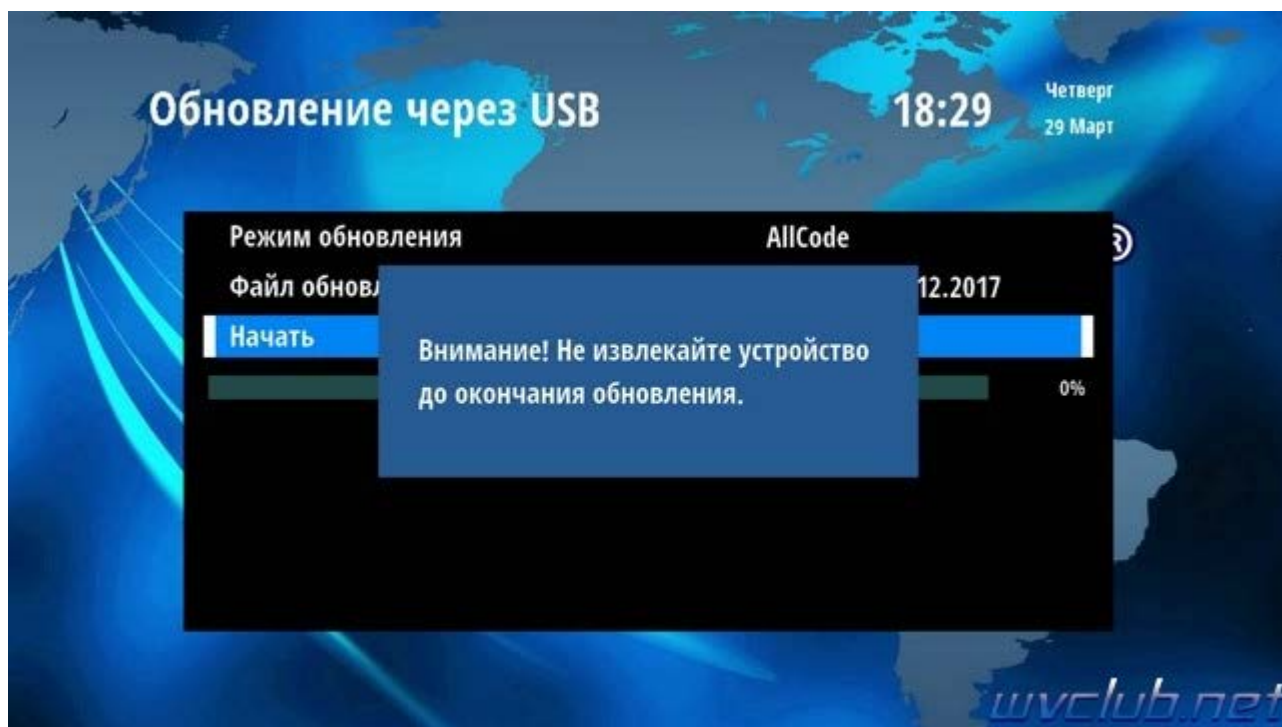

Далее ещё одно графическое сообщение которое требует подтверждение пользователем : **Внимание! После обновления все пользовательские настройки будут удалены. Если согласны нажмите -ОК-** подтверждаем нажав **ОК**

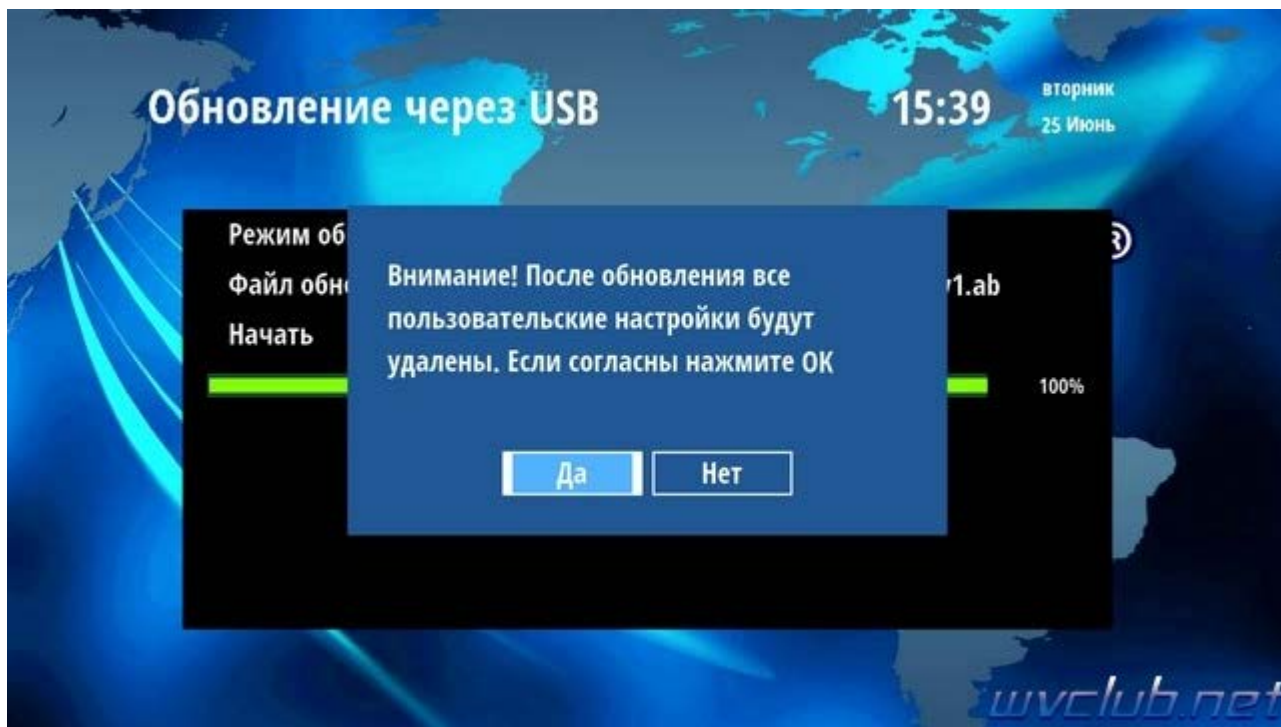

Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса обновления программного обеспечения , за прогрессом обновления можно следить на экране ТВ.

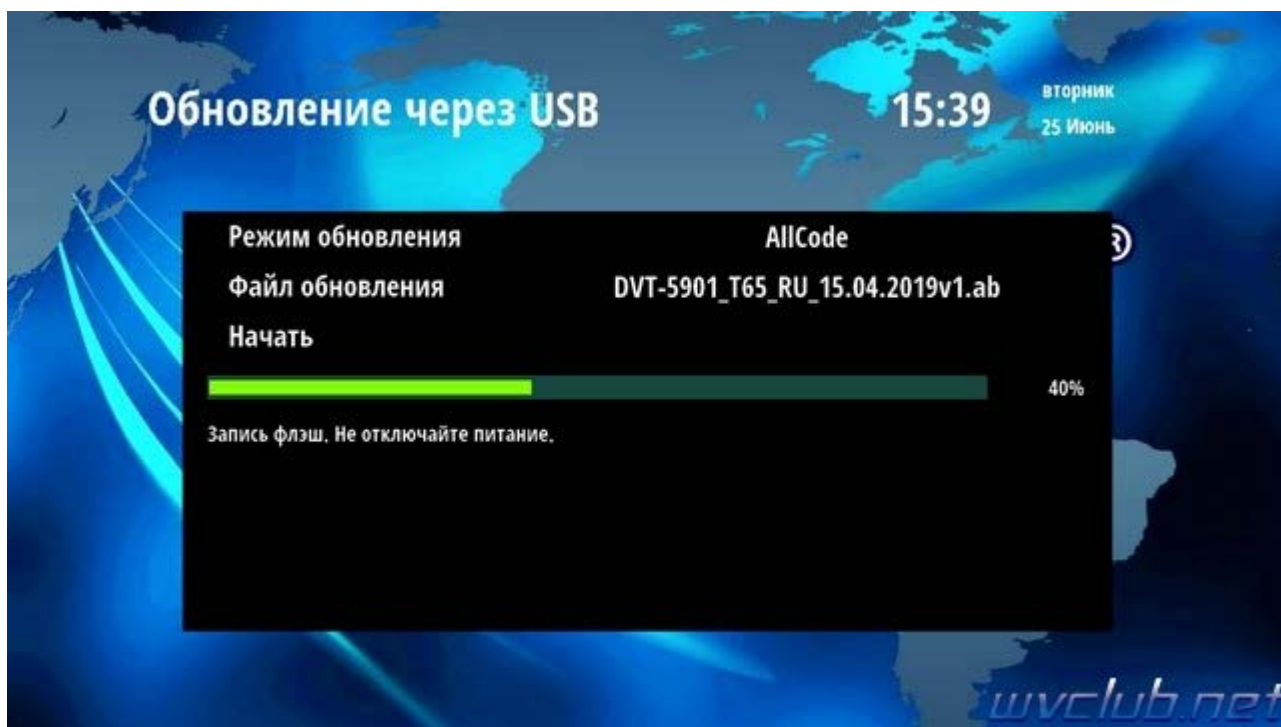

Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

По завершению обновления приемник сам перезагрузится в рабочее состояние , после чего процесс обновления можно считать оконченным .

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : **Установки системы - кнопка пульта ОК - Информация**

Информация

15:38

вторник
25 Июнь

Версия прошивки	M3821P T2-5901 v.1	2017-07-28
Версия приемника	SDK4.0GC.19.9	2019-5-23 15:44:33
	UNI_RETА_PVR	
Модель	WV T65	

wvclub.net