World Vision®

we make the future

Руководство пользователя

УСИЛИТЕЛЬ ТВ СИГНАЛА ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ World Vision Efir 2 *Россия*

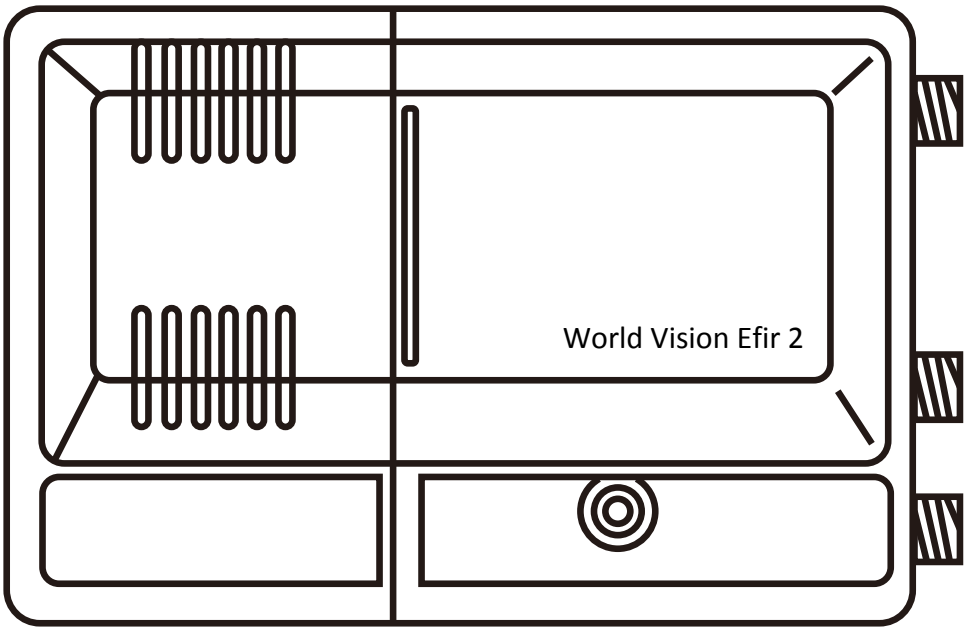

Инструкция по технике безопасности:
Не помещать оборудование в места, где вода может попасть на поверхность или протечь внутрь.
Не ставить не поверхность оборудования объекты, содержащие жидкость (стаканы и т. д.)
Не размещать вблизи оборудования источники открытого огня (свечи и т. д.)
Не закрывать вентиляционные решетки оборудования посторонними предметами (газеты, шторы и т. д.)
При установке оборудования оставьте вокруг достаточно места для притока воздуха, необходимого для вентиляции.
Производите установку оборудования в таком месте, где электрическая розетка легко доступна на случай экстренного выключения, которое может быть необходимо при возгорании.

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВУ

Данный продукт
Модель номер:
Описание продукта: **усилитель тв сигнала для внутренних помещений**
Дополнительная информация: Не вскрывайте продукт и используйте в соответствии с инструкцией.

В технических характеристиках могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте. (не ухудшает параметры работы)

КОД
МОДЕЛЬ

Выходы	1/2				
Частотный диапазон		МВ	ДМВ	МВ	ДМВ
	МГц	40-318	470-862	40-318	470-862
Усиление	dB	14±2.0 (выход 1) 3±2.0 (выход 1)	24±2.0 (выход 1) 13±2.0 (выход 2)	14±2.0	24±2.0
Регулировка усиления	dB	16	12	16	12
Макс. уровень выхода	dB μV	104/91 DIN 4500 dB 101/88 (MD3-66 dB) 90/77 (MD2-60dB) 88/75 (CTB-60dB) 90/69 (CSO-60dB) 92/77 (XMOD-60dB)	то же, что для 16	102 DIN 4500 dB 99 (MD3-66 dB) 88 (MD2-60dB) 86 (CTB-60dB) 82 (CSO-60dB) 89 (XMOD-60dB)	то же, что для 16
Коэффициент шума	dB	≤ 4.5	≤ 3.5	≤ 4.5	≤ 3.0
Возвратные	dB	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10

потери					
Предельные значения напряжения питания, потребляемая мощность	V~	230±10%(1) 50/60Гц	То же	То же	То же
	VA	7	То же	То же	То же
Рабочая температура	°C	-5..+60	То же	То же	То же
Индекс защиты		IP 20	То же	То же	То же

ЗАКРЕПЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ (рис. 1)

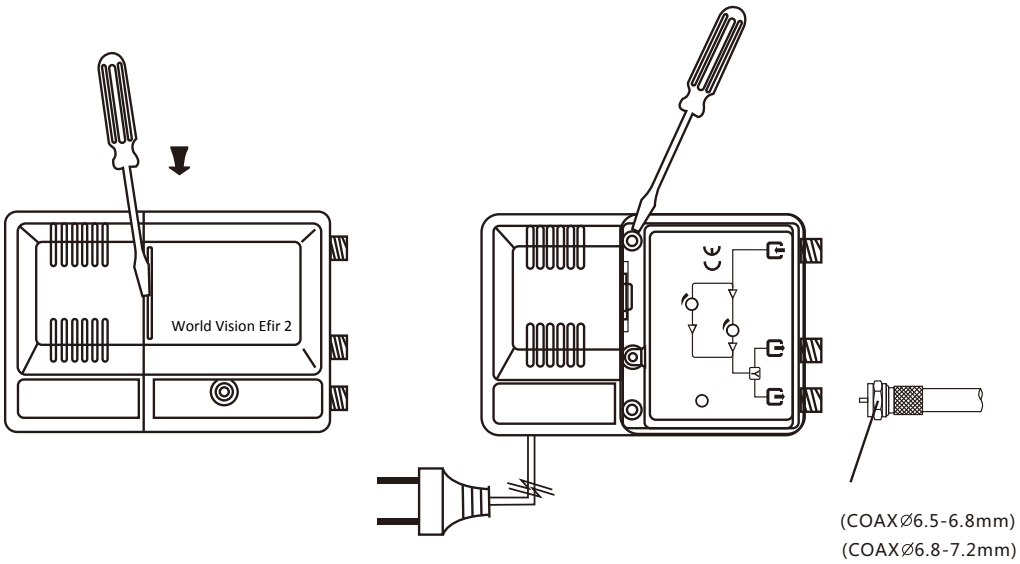

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ К АНТЕННЕ (рис. 2)

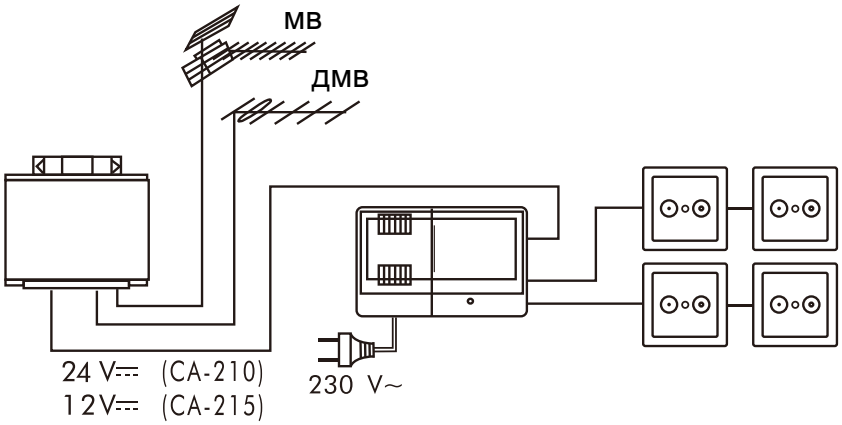

УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ ВНУТРИ КВАРТИРЫ (рис. 3)

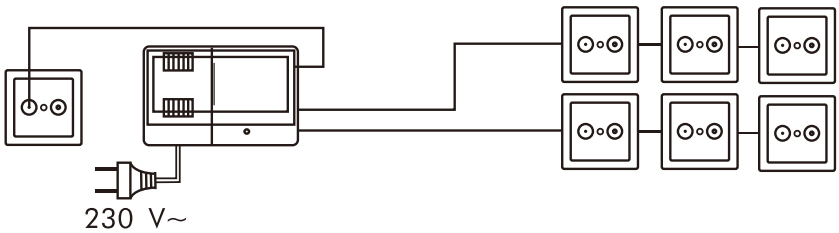

World Vision ®

S/N

WARRANTY CARD

www.galaxy-innovations.es

EN Warranty conditions:

1. One year warranty.
2. Warranty covers any manufacturing technical defect excluding breakage.
3. Warranty is void if repairing without our consent or warranty seal is broken.
4. The warranty does not cover faults resulting from operation careless handling or not following instruction. Also to electric shock cases.

DISTRIBUTOR **DATE**

EN **Service center in EU:** +34 965 449 777**; e-mail:** soporte@galaxy-innovations.es

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

www.world-vision.ru

RU Гарантийные условия:

1. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории РФ и стран СНГ и составляет 1 год.
2. Гарантия касается любого производственного технического дефекта, исключая механический дефект.
3. Гарантийное обслуживание не производится, если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта.
4. Гарантийное обслуживание не производится, если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленным или неосторожным действием (бездействием) потребителя или третьих лиц.

ПРОДАВЕЦ **ДАТА**

RU **Сервисный центр в РФ:** +7 499 136 78 98**; e-mail:** support@world-vision.ru

ГАРАНТІЙНА КАРТА

www.wv.ua

UA Гарантійні умови:

1. Гарантійний період обчислюється з моменту придбання пристрою у офіційного дилера на території України і складає 1 рік.
2. Гарантія стосується буль-якого виробничого технічного дефекту, виключаючи механічний дефект.
3. Гарантійне обслуговування не здійснюється, якщо виріб має сліди некваліфіційного ремонту.
4. Гарантійне обслуговування не здійснюється, якщо дефект викликаний дією непереборної сили, нещасними випадками, умисним або необережними діями (бездіяльністю) споживача або третіх осіб.

ПРОДАВЕЦЬ **ДАТА**

UA **Сервісний центр в Україні:** +38 044 360 35 84, +38 044 366 05 83, +38 097 431 12 42; **e-mail:** service@wv.ua

TARJETA DE GARANTÍA

www.galaxy-innovations.es

ES Condiciones de garantía:

1. Un año de garantía desde la fecha que figure en la factura o tique de compra. Excepto en países donde la legislación vigente indique lo contrario.
2. La garantía cubre todos los fallos técnicos de fabricación a excepción de las roturas mecánicas.
3. La garantía se anula si la reparación se ha realizado sin nuestro consentimiento o si el sello de garantía está roto.
4. La garantía no cubre los fallos generados por una manipulación imprudente o no seguir las instrucciones al igual que por sobre carga eléctrica.

VENDEDOR **FECHA**

ES **Centro de servicio en EU:** +34 965 449 777**; e-mail:** soporte@galaxy-innovations.es

CARTE DE GARANTIE

www.galaxy-innovations.ma

FR Conditions de Garantie:

1. Un an de garantie
2. La garantie couvre tout défaut de fabrication technique excluant la casse.
3. La garantie est annulée si la réparation est faite sans notre consentement ou le ticket de garantie est brisé.
4. La garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation ou une manipulation imprudente ou ne pas suivre les instructions. Également aux cas de chocs électriques.

REVENDEUR **DATE**

FR **Centre de service en UE:** +34 965 449 777; **e-mail:** soporte@galaxy-innovations.es
Centre de service au MOROC: +212 522 35 99 10; **e-mail:** support@ags-ma.com